レディオック フラッド ブリッツ™

外

200V 専用 | 電源内蔵 | エニーポジション | 光源色 1色 | 耐雷サージ 12 kV (コモンモード) | 上向・下向点灯可能 | IP65 | 屋外屋内



■ 光　源

LED　　昼白色タイプ（5000K相当）

■ 380Wタイプ 仕様

		狭角タイプ	中角タイプ	広角タイプ
定格光束（器具光束）		35000ℓm	38000ℓm	33000ℓm
消費電力		380W		
入力電流	200V時	1.90A		
	242V時	1.62A		
固有エネルギー消費効率		92.1ℓm/W	100ℓm/W	86.8ℓm/W
受圧面積		0.17㎡		
1/10ビームの開き		19°	49°	110°
質量		22kg（一般形）　24kg（耐振形）		

■ 190Wタイプ 仕様

		狭角タイプ	中角タイプ	広角タイプ
定格光束（器具光束）		17500ℓm	18000ℓm	17000ℓm
消費電力		190W		
入力電流	200V時	0.95A		
	242V時	0.81A		
固有エネルギー消費効率		92.1ℓm/W	94.7ℓm/W	89.4ℓm/W
受圧面積		0.089㎡		
1/10ビームの開き		19°	48°	100°
質量		13kg		

■ 共通仕様

	狭角タイプ	中角タイプ	広角タイプ
電源ユニット	器具内蔵		
入力電圧	200/242V対応　±6%		
周波数	50/60Hz共用		
LEDモジュール寿命	40000時間（光束維持率85%）		
光源色	5000K相当（昼白色タイプ）		
平均演色評価数	Ra70		
本体	アルミダイカスト（ポリエステル塗装）		
反射鏡	ポリカーボネート（内面鏡面処理）		
台座付きアーム	鋼板（溶融亜鉛めっき）		
前面部	アクリル（クリア）		アクリル（フロスト）
結線ボックス	アルミダイカスト		
耐雷サージ	12kV（コモンモード）		
保護等級	IP65		
仕上色	グレイメタリック		
使用温度範囲	−20℃〜+40℃		
適合ケーブル	φ10〜12mm3心ケーブル※		

※600V二種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブルと同等以上の性能を有するケーブルをご使用ください。
※結線ボックスの口出線を上向きに設置しないでください。

●消費電力と入力電流は、使用温度により変動したり、LEDのばらつきにより異なる場合があります。
●LEDには、ばらつきがあるため同一形式においても光色、明るさが異なる場合がありますので、ご了承ください。

●380Wタイプ 中角タイプ 7灯 での照度分布

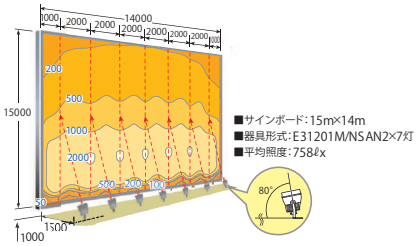

new…耐塩仕様・耐振仕様　Renew…耐塩仕様　※下記の商品写真は、一般形（耐塩仕様）となります。

380Wタイプ

狭角タイプ　耐塩仕様
E31201N/NSAN2
（旧形式：E4024N/SA1/2.4）
¥343,000（LED・電源ユニット込）

狭角タイプ　耐塩仕様　耐振形仕様
E31202N/NSAN2
¥348,000（LED・電源ユニット込）

中角タイプ　耐塩仕様
E31201M/NSAN2
（旧形式：E4025N/SA1/2.4）
¥343,000（LED・電源ユニット込）

中角タイプ　耐塩仕様　耐振形仕様
E31202M/NSAN2
¥348,000（LED・電源ユニット込）

広角タイプ　耐塩仕様
E31201W/NSAN2
（旧形式：E4026N/SA1/2.4）
¥343,000（LED・電源ユニット込）

広角タイプ　耐塩仕様　耐振形仕様
E31202W/NSAN2
¥348,000（LED・電源ユニット込）

190Wタイプ

狭角タイプ　耐塩仕様
E31101N/NSAN2
（旧形式：E2024N/SA1/2.4）
¥225,000（LED・電源ユニット込）

狭角タイプ　耐塩仕様　耐振形仕様
E31102N/NSAN2
¥230,000（LED・電源ユニット込）

中角タイプ　耐塩仕様
E31101M/NSAN2
（旧形式：E2025N/SA1/2.4）
¥225,000（LED・電源ユニット込）

中角タイプ　耐塩仕様　耐振形仕様
E31102M/NSAN2
¥230,000（LED・電源ユニット込）

広角タイプ　耐塩仕様
E31101W/NSAN2
（旧形式：E2026N/SA1/2.4）
¥225,000（LED・電源ユニット込）

広角タイプ　耐塩仕様　耐振形仕様
E31102W/NSAN2
¥230,000（LED・電源ユニット込）

■ 特　長

HIDランプ1kW用投光器と同等※の明るさを実現した
高出力形LED投光器「LEDioc FLOOD BLITZ」※380Wタイプ（狭角タイプ）維持照度において

高出力LED投光器

50m先で200ℓx以上※（初期照度）の明るさを確保できる高出力LED投光器です。
※380Wタイプ（狭角タイプ）において

瞬時点灯可能

HIDランプでは困難であった瞬時点灯が可能で、待機時間なしですぐに明るくなります。こまめな電源入切が可能になり、節電に貢献します。

低誘虫のためサインボードが汚れにくい

LEDは虫が好む波長の光が少ないため、虫が寄付きにくい光源です。照明の光に寄せられた虫によってサインボードが汚れたり、サインボードの下に虫の死骸が落ちることを抑制します。

LEDモジュール寿命40000時間

メンテナンスコストを大幅に削減でき、保守の難しい場所などにも最適な投光器です。

耐塩形を標準化、さらに軽量

新しいきょう体の採用により、従来品と比べて軽量化し、保護等級 IP65を実現しました。さらにすべての商品が耐塩形となりました。

耐振形をニューラインアップ

多くのご要望をいただいていた耐振形をニューラインアップしました。

■振動条件

加速度	周波数（下記の周波数帯を避けた環境でご使用ください）			
		前後	左右	上下
2.25G 以下	380W タイプ	14Hz〜25Hz	20Hz〜33Hz	—
	190W タイプ	28Hz〜38Hz	20Hz〜30Hz	—

■ 寸法図・器具可動範囲

●380Wタイプ（一般形）　●380Wタイプ（耐振形）

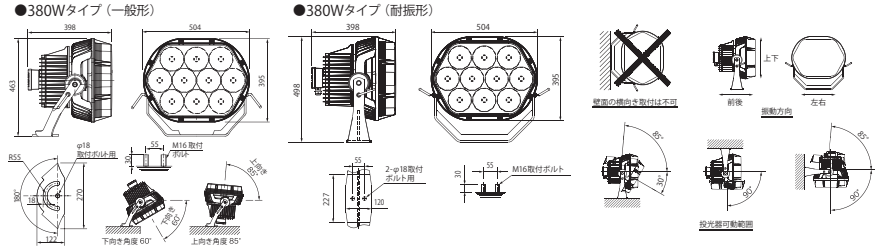

●190Wタイプ（一般形）　●190Wタイプ（耐振形）

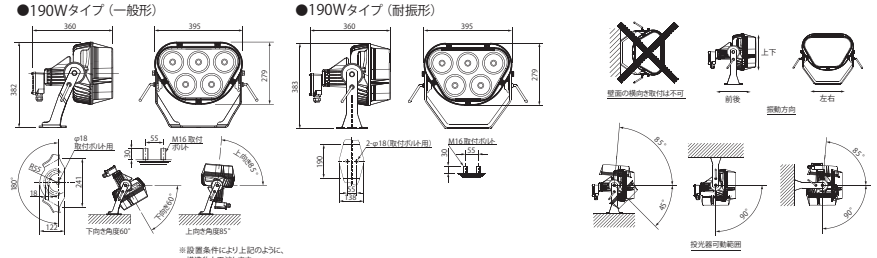

※設置条件により上記のように、構造物と干渉します。

●照明器具には寿命があります。一般的な使用条件での交換時期の目安は設置後8〜10年です。　●表示価格はすべて税抜き価格です。別途、消費税が加算されますのでご了承ください。