
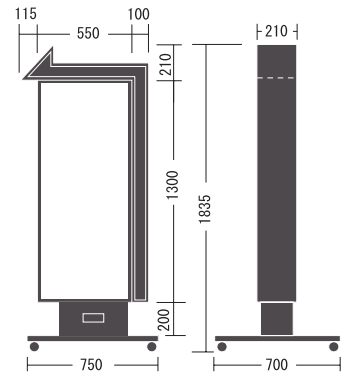


LED バージョン


FX-S42LED / FX-S42AXLED FX-S42LED (3点1減流れ) / FX-S42AXLED (3点1減流れ+全消全点4回繰返し)

| | | |
|--------------|----------------------|------|
| スタンダード (R・Y) | ¥387,500 | (税別) |
| AX型 (R・Y) | ¥392,500 | (税別) |
| スタンダード (W) | ¥452,500 | (税別) |
| AX型 (W) | ¥457,500 | (税別) |
| 電源電圧 | 100V | |
| 消費電力 | 182W | |
| 点滅球 | LEDサイン球 赤 42球付、0.84A | |
| 電子点滅器 | VX31-4A / AX31-4A | |
| 蛍光灯 | 40W×2、ホルダー、球、グロー付 | |
| フレーム材質 | 0.8tボンデ鋼板 | |
| 厚み | 枠210 | |
| ベース | 3.2tスチール700×750 | |
| 重量 | 49kg | |
| 面板切寸 | 1,295×545 (3t) | |
| 広告有効面 | 1,250×500 | |
| カラー | フレーム銀、ダクト黄 | |
| キャスト | R-65 | |


記録済み



FX-S42LED



FX-S42AXLED




- プラスチック板は含みません。
- 電源線キャプタイヤ0.75×2m防水プラグ、アース線付。
- オプションで専用ダクトカバーがございます。

LED バージョン


FX-850LED / FX-850AXLED FX-850LED (3点1減流れ) / FX-850AXLED (3点1減流れ+全消全点4回繰返し)

| | | |
|--------------|----------------------|------|
| スタンダード (R・Y) | ¥265,000 | (税別) |
| AX型 (R・Y) | ¥270,000 | (税別) |
| スタンダード (W) | ¥315,000 | (税別) |
| AX型 (W) | ¥320,000 | (税別) |
| 電源電圧 | 100V | |
| 消費電力 | 112W | |
| 点滅球 | LEDサイン球 赤 32球付、0.64A | |
| 電子点滅器 | VX31-4A / AX31-4A | |
| 蛍光灯 | 20W×2、ホルダー、球、グロー付 | |
| フレーム材質 | 0.8tボンデ鋼板 | |
| 厚み | 枠180 | |
| ベース | 3.2tスチール500×700 | |
| 重量 | 34kg | |
| 面板切寸 | 795×495 (3t) | |
| 広告有効面 | 750×450 | |
| カラー | フレーム銀、ダクト黄 | |
| キャスト | R-50 | |


記録済み

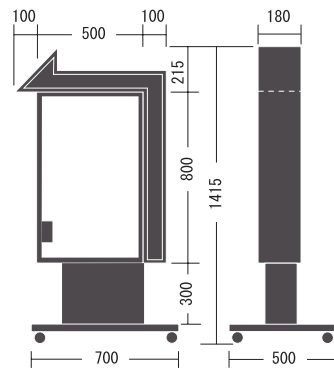

FX-850LED



FX-850AXLED




- プラスチック板は含みません。
- 電源線キャプタイヤ0.75×2m防水プラグ、アース線付。
- オプションで専用ダクトカバーがございます。

LED バージョン


CV-125LED / CV-125AXLED CV-125LED (3点1減流れ) / CV-125AXLED (3点1減流れ+全消全点4回繰返し)

| | | |
|--------------|----------------------|------|
| スタンダード (R・Y) | ¥262,500 | (税別) |
| AX型 (R・Y) | ¥267,500 | (税別) |
| スタンダード (W) | ¥300,000 | (税別) |
| AX型 (W) | ¥305,000 | (税別) |
| 電源電圧 | 100V | |
| 消費電力 | 146W | |
| 点滅球 | LEDサイン球 赤 24球付、0.48A | |
| 電子点滅器 | VX31-4A / AX31-4A | |
| 蛍光灯 | 40W×2、ホルダー、球、グロー付 | |
| フレーム材質 | 0.8tボンデ鋼板 | |
| 厚み | 枠180 | |
| ベース | 3.2tスチール500×700 | |
| 重量 | 29kg | |
| 面板切寸 | 1,235×545 (3t) | |
| 広告有効面 | 1,200×500 | |
| 両サイドカバー | 耐衝撃アクリル (透明) | |
| カラー | シルバー | |
| キャスト | R-55 | |


記録済み

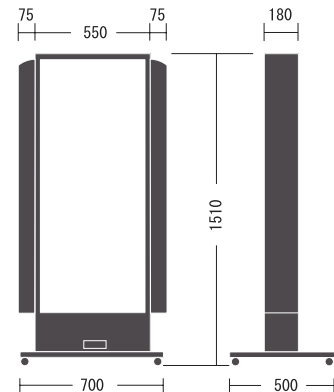

CV-125LED



CV-125AXLED



- プラスチック板は含みません。
- 電源線キャプタイヤ0.75×2m防水プラグ、アース線付。
- メンテ用耐衝撃アクリルカバーは対応致します。

※ 仕様・価格等は品質改善の為予告なく、変更する場合がございます。※ 印刷の関係上、実物と多少異なる場合がございます。※ 掲載商品は予告なく、廃番になる場合がございますのでご了承願ひ申し上げます。
 ※ この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。※ 取り付け、メンテナンス等は資格のある方が行ってください。