

端まで明るく、きれい!
コンパクト電源内蔵

CISPR15対応

NEW

器具 ^{PS}E 認証

防水性能:IP65相当

省エネ

省エネ高効率
E C Oランプ

高輝度
360°
配光

重量が大幅軽減!

高機能満載の最新型直管LEDランプです!!

片側給電

片側給電で感電リスク軽減!

給電側に「入力電源側(A C)」が表示あるので、
取付の間違いも防ぎます!

対ノイズ CISPR対応

CISPR15試験に合格

国際的な無線ノイズ規格のCISPR15試験に合格。
2027年の蛍光灯終了によるLED化にも安心して
ご使用可能な製品です。

追跡機能

バーコードシステム

給電側にあるバーコードを読み取ることで、
製品を個別ごとにトレーサビリティが可能です。

フリッカーフリー

写真や動画で撮影しても
ちらつきがなく、
目にも優しい設計

従来品

新製品

フリッカー比較

従来の直結型LEDランプでは50Hz/60Hz
の周波数で写真のように波うちが出てい
ました。





製品仕様表

Type	40Type	32Type	30Type	20Type
品番	KMY-401LED	KMY-321LED	KMY-301LED	KMY-201LED
ランプ寸法	1198mm×32mm	830mm×32mm	630mm×32mm	580mm×32mm
ランプ重量	500g	380g	290g	280g
光束	3200 lm	2250 lm	1700 lm	1600 lm
動作温度	-20℃～55℃			
保存温度	-20℃～60℃			
色温度	7000 K (昼光色) : 素子 (JF LED)			
lm/W	152.4 lm/W	150.0 lm/W	141.7 lm/W	145.5 lm/W
照射角度	360°			
演色性	85Ra			
口金	G13			
定格寿命	40000h			
電源入力電圧	AC100V～240V			
力率	力率>0.90 (AC100V)、力率>0.85 (AC200V)			
消費電力	21W	15W	12W	11W
配線方法	AC直結 片側配線			

専用ホルダー仕様表				
全長/取付ピッチ	1236mm/1176mm	868mm/808mm	668mm/608mm	618mm/558mm
全高/全幅	54mm/39mm	54mm/39mm	54mm/39mm	54mm/39mm
総重量	860g	670g	530g	500g



専用ホルダー仕様図

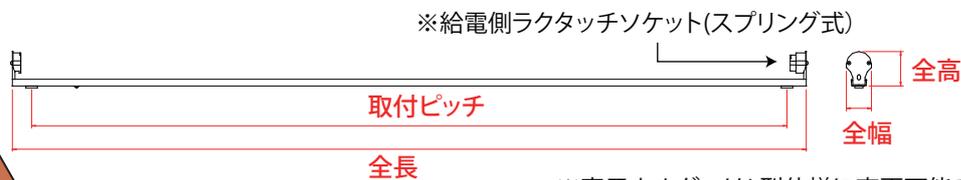

■使用上の注意

- ランプとホルダーは、弊社指定のものを組み合わせてご使用ください。指定以外の器具やランプを組み合わせてご使用にならないでください。感電・発火・落下等の原因となります。
- 当ランプは片側給電になっており、装着する際に向きがあります。右画像のように、丸シールが貼ってあるFLソケットに、LEDランプ給電側「入力電源側 (AC) と表記」を接続してください。

※専用ホルダーはL型仕様に変更可能です。

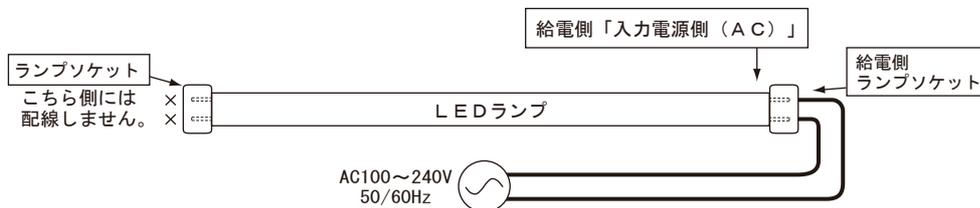

- 電源内蔵型AC直結専用ランプです。グロー・ラピッド・インバータ式の安定器や電源が取り付けられている器具では使用できません。必ず弊社専用ホルダーをご使用ください。



安定器使用不可 電源使用不可 DC直結不可

⚠ ※保証対応(万一、商品に不具合があった場合、物品交換対応となります。)



home page

販売店

発売元

Kyowa Corporation株式会社

製造・販売

協和電工株式会社
Advertisement Lighting

〒144-0052 東京都大田区蒲田1丁目1番7号620号室

TEL (03) 5480-5003
FAX (03) 5480-5004

〒547-0041 本社 大阪市平野区平野北1丁目7番12号

TEL (06) 6792-5000
FAX (06) 6792-5255