


アドビュー-N


外観・性能はそのままに、電装部品をリファイン!
外照式照明の“スタンダード”

全24種

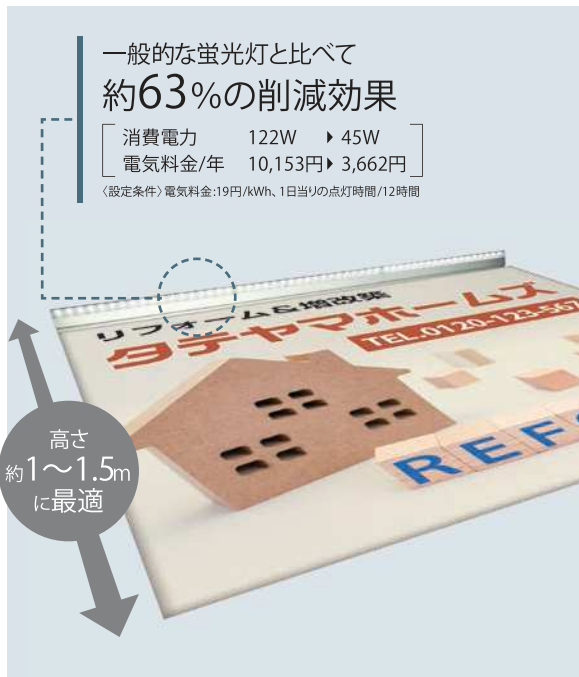


ファサードサインや小規模なディスプレイ広告など
照射距離が短めの用途に最適なシリーズです。

連結可能! 標準4サイズ

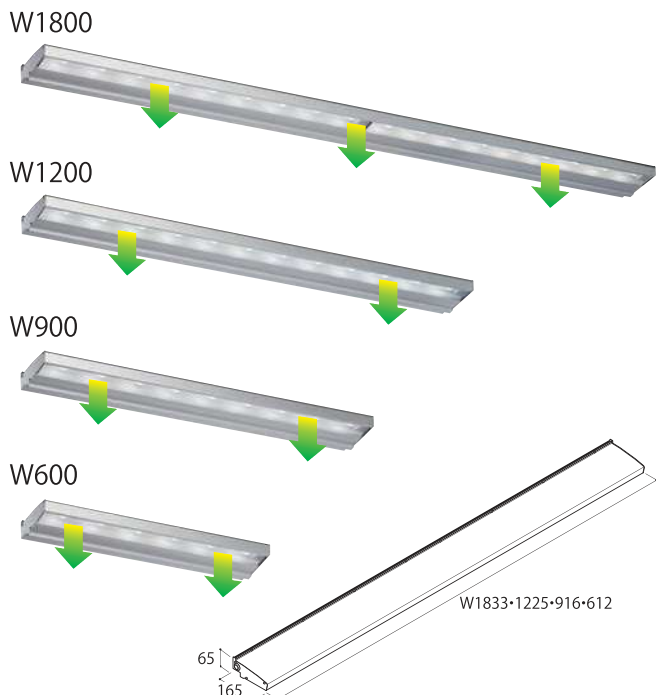

3種類の光色(色温度)を展開

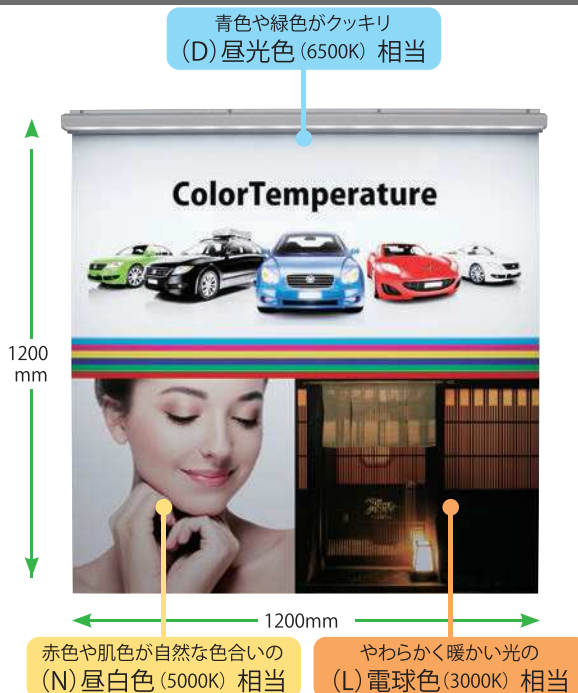


※メーカー取寄せ商品となります。在庫状況、納期のご確認をお願いいたします。

アドビュー-N R35タイプ

スタンダードシリーズ

品番	外形寸法	重量	消費電力	入力電流 (AC100V時)
アドビュー-N 1800 (D) アドビュー-N 1800 (N) アドビュー-N 1800 (L)	W1833×H65×D165mm	6.0kg	22 W	0.24 A
アドビュー-N 1200 (D) アドビュー-N 1200 (N) アドビュー-N 1200 (L)	W1225×H65×D165mm	4.0 kg	15 W	0.17 A
アドビュー-N 900 (D) アドビュー-N 900 (N) アドビュー-N 900 (L)	W 916×H 65 ×D165 mm	3.0 kg	11 W	0.13A
アドビュー-N 600 (D) アドビュー-N 600 (N) アドビュー-N 600 (L)	W 612×H 65 ×D165 mm	2.0 kg	8 W	0.11A

※ステンレス、アルミ複合板(シルバー色)にアドビューを照射した際、LEDの光の線(スジ)が目立つ場合があります。ご使用前の照射テストをお勧めします。
※品番内記号(D)は昼光色(6500K)相当、(N)は昼白色(5000K)相当、(L)は電球色(3000K)相当をあらわしています。

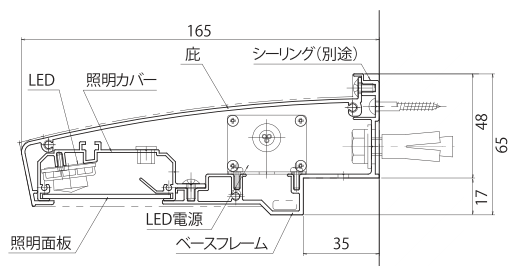

- カラー:S/シルバー
- 本体:アルミ押出形材(アルマイト仕上)
- 定格入力電圧:AC100V/200V
- 保護等級:防雨形
- 使用温度条件:-10℃~50℃
- 取付高さ制限:15m以下
- 地表面粗度区分:II
- 基準風速:38m/s以下
- 連結方法:連結金具にて連結



カラーはツヤ有りのシルバー。

アドビュー-N R70タイプ 受注生産


照射距離が約1.5倍※1

品番	外形寸法	重量	消費電力	入力電流 (AC100V時)
アドビュー-N 1800 (D) R70 アドビュー-N 1800 (N) R70 アドビュー-N 1800 (L) R70	W1833×H65×D165mm	6.5kg	47 W	0.70 A
アドビュー-N 1200 (D) R70 アドビュー-N 1200 (N) R70 アドビュー-N 1200 (L) R70	W1225×H65×D165mm	4.1 kg	32 W	0.46 A
アドビュー-N 900 (D) R70 アドビュー-N 900 (N) R70 アドビュー-N 900 (L) R70	W 916×H 65 ×D165 mm	3.3 kg	24 W	0.37A
アドビュー-N 600 (D) R70 アドビュー-N 600 (N) R70 アドビュー-N 600 (L) R70	W 612×H 65 ×D165 mm	2.0 kg	15 W	0.25A

※1 当社アドビュー-N(R35)タイプ比
※ステンレス、アルミ複合板(シルバー色)にアドビューを照射した際、LEDの光の線(スジ)が目立つ場合があります。ご使用前の照射テストをお勧めします。
※品番内記号(D)は昼光色(6500K)相当、(N)は昼白色(5000K)相当、(L)は電球色(3000K)相当をあらわしています。

2タイプの照射距離が選べます。

照射距離1m~1.5mのサインに最適です。

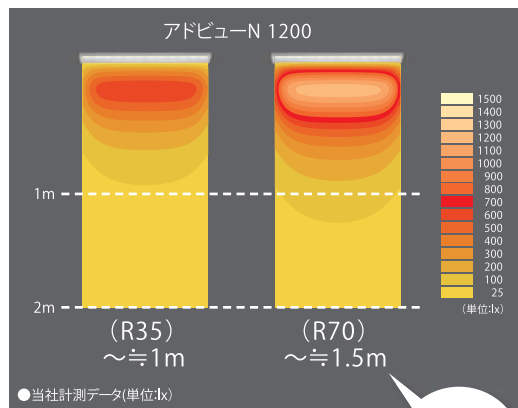

《主な使用例》ファサード・2柱式自立サイン・ボールサイン・野立広告・駐車場のサインなど

(R35)の約1.5倍※

一般的なスポット照明と比べて 約90%の削減効果

〈スポット照明とアドビュー-N 1800の比較〉

	消費電力	1日の消費電力	1年間の消費電力	CO ₂ 排出量	電気料金/年
スポットライト150W型×3灯	450W	5.40kWh	1971kWh	709kg	37,449円
アドビュー-N 1800×2連結	44W	0.53kWh	193kWh	71kg	3,667円

〈設定条件〉電気料金:19円/kWh、1日当りの点灯時間/12時間

【オプション】

コーナーユニット




アドビュー-Nコーナー90°

カラー:S/シルバー
※受注生産品
※照明は付いておりません。※60°~150°までの特注製作が可能です。

【オプション】

連結金具

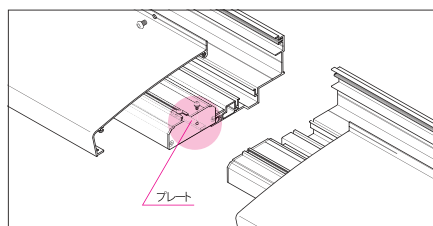

アドビュー連結セット (アドビュー-N・L2・U共通)

カラー:S/シルバー
※連結金具×1ヶ・ネジ・テープのセットです。
※旧アドビューとアドビュー-Nは連結できません。

※メーカー取寄せ商品となります。在庫状況、納期のご確認をお願いいたします。






サインメディアを下部から照射するアッパータイプ

アドビューUPPERは、メディアを下部から明るくクリアに照射します。見上げた際にもグレアが目に入りません。横方向に連結して、よりワイドで幅広い用途に活用。

《主な使用例》ビル壁面の大型サイン用のアッパーライトとして

連結可能なW1800・W1200・ W900・ W600mmの4タイプ

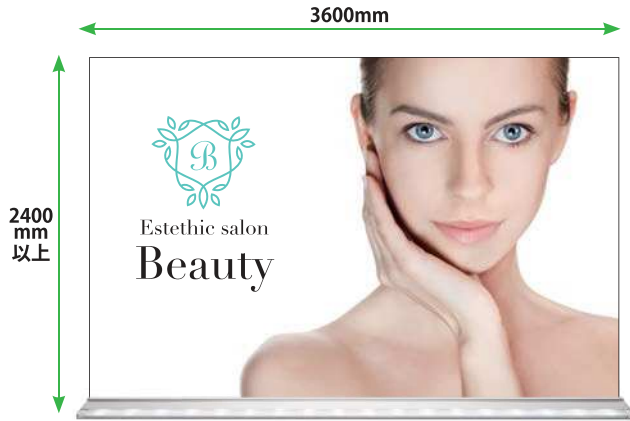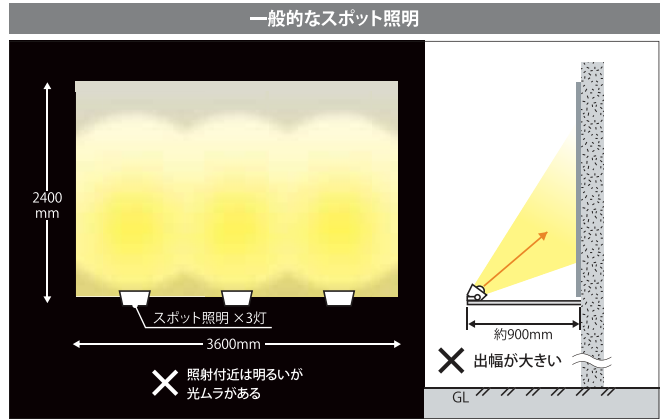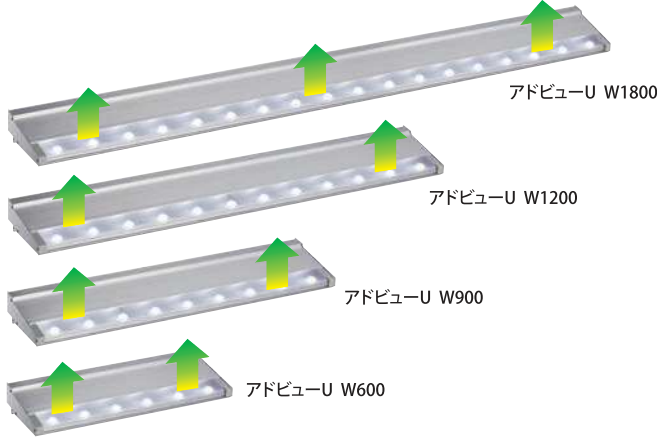



▲アドビュー-U W1800×2～イメージ画像です。

一般的なスポット照明と比べて 約80%の削減効果 (スポット照明とアドビュー-U W1800の比較)

	消費電力	1日の消費電力	1年間の消費電力	CO ₂ 排出量	電気料金/年
スポットライト150W型×3灯	450W	5.40kWh	1971kWh	709kg	37,449円
アドビュー-U W1800×2連結	88W	1.05kWh	385kWh	138kg	7,323円

《設定条件》電気料金：19円/kWh、1日当りの点灯時間/12時間


- カラー：S/シルバー
- 本体：アルミ押出型材(アルマイト仕上)
- 定格入力電圧：AC100V/200V
- 保護等級：防雨形
- 使用温度条件：-10℃～50℃
- 取付高さ制限：50m
- 地表面粗度区分：II
- 基準風速：38m/s以下
- 連結方法：連結金具にて連結

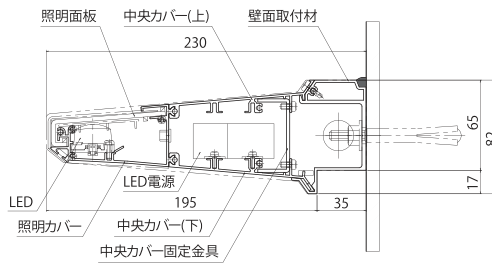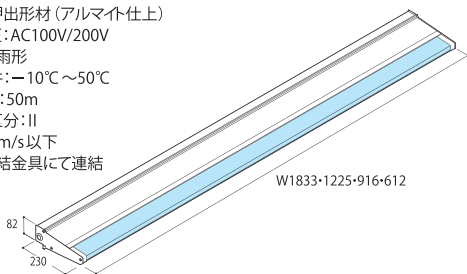

【オプション】

アドビュー連結セット (アドビュー-N・L2・U共通)

連結金具×1ヶ・ネジテープのセットです。



カラー：S/シルバー

品番	外形寸法	重量	消費電力	入力電流 (AC100V時)
アドビュー-U W1800 (D)	W1833×H82×D230mm	9.5kg	44W	0.46A
アドビュー-U W1800 (N)	W1833×H82×D230mm	9.5kg	44W	0.46A
アドビュー-U W1200 (D)	W1225×H82×D230mm	6.7kg	29W	0.31A
アドビュー-U W1200 (N)	W1225×H82×D230mm	6.7kg	29W	0.31A
アドビュー-U W900 (D)	W 916×H82×D230 mm	5.1kg	22W	0.24A
アドビュー-U W900 (N)	W 916×H82×D230 mm	5.1kg	22W	0.24A
アドビュー-U W600 (D)	W 612×H82×D230 mm	3.4kg	15W	0.17A
アドビュー-U W600 (N)	W 612×H82×D230 mm	3.4kg	15W	0.17A

※ステンレス、アルミ複合板(シルバー色)にアドビューを照射した際、LEDの光の線(スジ)が目立つ場合があります。ご使用前の照射テストをお勧めします。

※商品に付着した雪や氷柱が落下し、歩行者や第三者の生命や財産に危害を加える恐れのある場所ではご使用できません。

※商品の積雪重量が、建築基準法で定められる各地区の垂直積雪量より重くならない範囲でご使用願います。

※アドビュー-Uは、積雪により照明として使用できなくなる場合があります。雪が積もる場所ではご使用できません。

※品番内記号(D)は昼光色(6500K)相当、(N)は昼白色(5000K)相当をあらわしています。



※メーカー取寄せ商品となります。在庫状況、納期のご確認をお願いいたします。

アドビュー-L2+アドビュー-UPPER

アドビュー-L2

DOWN LIGHTING

上下から
照射



アドビュー-L2とアドビュー-UPPERを組み合わせ、メディアを上下から照射すれば、さらに照射距離がアップします。より大型で幅広い用途の外照式サインを実現。

UPPER LIGHTING

アドビュー-UPPER



▲イメージです。

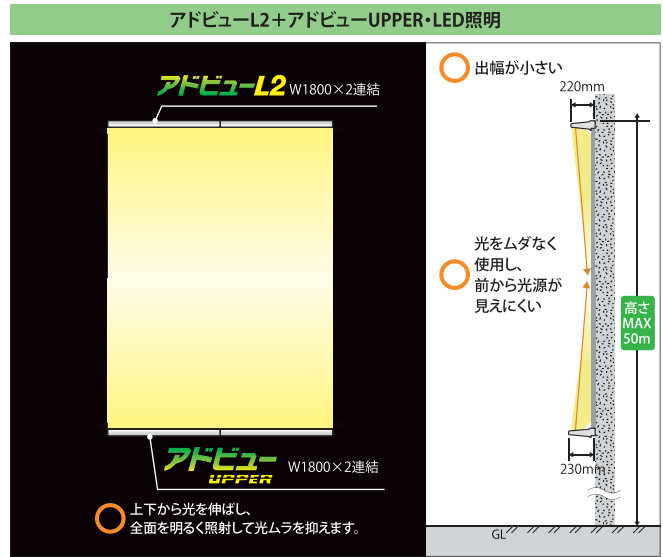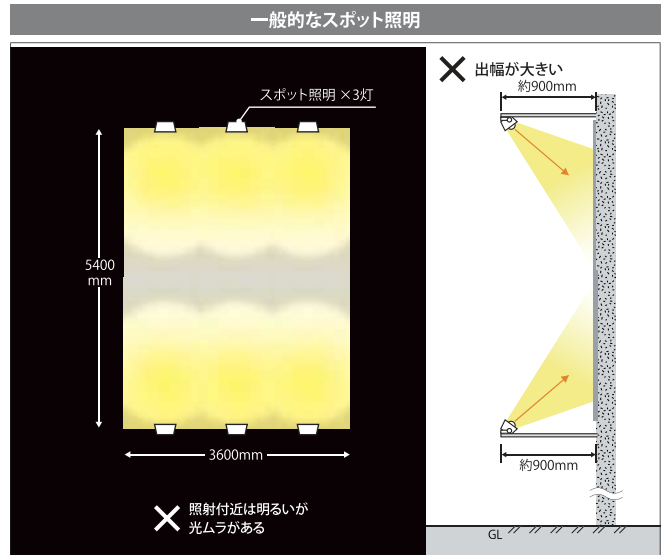

大型ファサード、壁面、塔屋サインなど、メディアのサイズ・デザインあわせて組み合わせが可能です。



▲アドビュー-L W1800×3(上)+アドビュー-U W1800×3(下)へのイメージです。

※ステンレス、アルミ複合板(シルバー色)にアドビューを照射した際、LEDの光の線(スジ)が目立つ場合があります。ご使用前の照射テストをお勧めします。
 ※アドビュー-Uは販売を終了しております。(現在はアドビュー-L2)



※メーカー取寄せ商品となります。在庫状況、納期のご確認をお願いいたします。