


防湿ノーサッシフリーインバータ


ランプ別売 ※FLランプは32.5mm管専用 (FHF32ご使用時はご連絡をお願いします。)

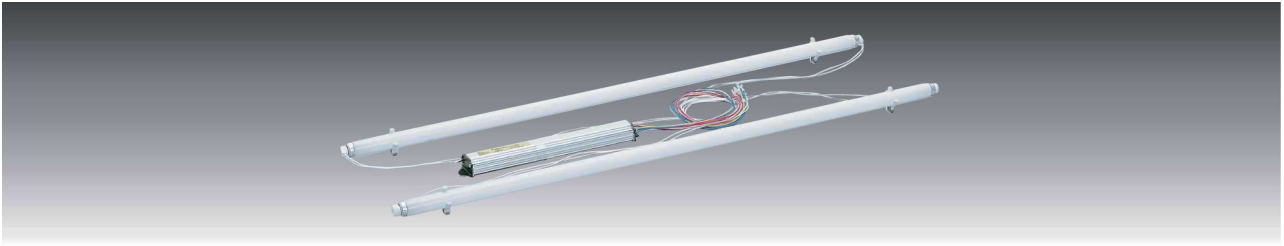

NSWEK-401 (通常タイプソケット) 外

入力電圧 100/200/242V	入力電力29/29/29W
入力電流 0.30/0.15/0.13A	重量 680g


※対応ランプFL40S/FLR40S/FHF32 (ランプ：別売)

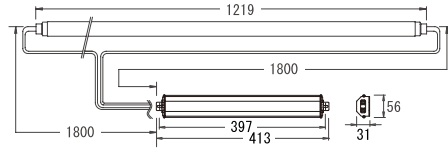

NSWEK-401W (簡易防水タイプソケット) 外

入力電圧 100/200/242V	入力電力29/29/29W
入力電流 0.30/0.15/0.13A	重量 710g


※対応ランプFL40S/FLR40S/FHF32 (ランプ：別売)

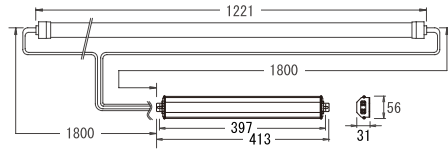

NSWEK-402 (通常タイプソケット) 外

入力電圧 100/200/242V	入力電力61/60/60W
入力電流 0.61/0.30/0.26A	重量 770g


※対応ランプFL40S/FLR40S/FHF32 (ランプ：別売)

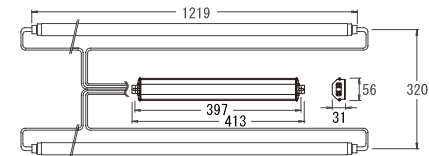

NSWEK-402W (簡易防水タイプソケット) 外

入力電圧 100/200/242V	入力電力61/60/60W
入力電流 0.61/0.30/0.26A	重量 830g


※対応ランプFL40S/FLR40S/FHF32 (ランプ：別売)

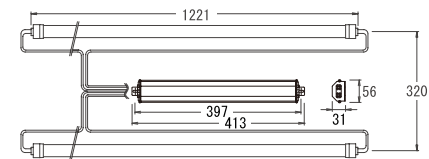

NSWEK-321 (通常タイプソケット) 外

入力電圧 100/200/242V	入力電力30/30/30W
入力電流 0.30/0.15/0.13A	重量 680g


※対応ランプFL32S (ランプ：別売)

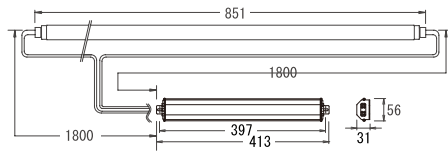

NSWEK-321W (簡易防水タイプソケット) 外

入力電圧 100/200/242V	入力電力30/30/30W
入力電流 0.30/0.15/0.13A	重量 710g


※対応ランプFL32S (ランプ：別売)

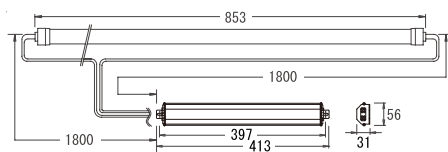

NSWEK-322 (通常タイプソケット) 外

入力電圧 100/200/242V	入力電力56/55/55W
入力電流 0.57/0.28/0.23A	重量 770g


※対応ランプFL32S (ランプ：別売)

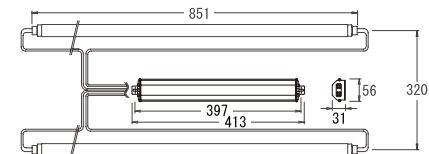

NSWEK-322W (簡易防水タイプソケット) 外

入力電圧 100/200/242V	入力電力56/55/55W
入力電流 0.57/0.28/0.23A	重量 830g

※対応ランプFL32S (ランプ：別売)

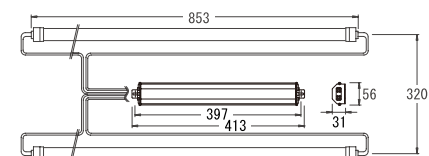

内 屋内
外 屋外
広告塔内 広告塔外

※仕様・価格等は品質改善の為予告なく、変更する場合がございます。
※この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

※印刷の関係上、実物と多少異なる場合がございます。
※取り付け、メンテナンス等は資格のある方が行ってください。

防湿ノーサッシフリーインバータ

ランプ別売


※FLランプは32.5mm管専用

NSWEK-201 (通常タイプソケット)

外

入力電圧 100/200/242V	入力電力 18/18/18W
入力電流 0.18/0.09/0.08A	重量 680g

※対応ランプFL20S/FLR20S (ランプ: 別売)

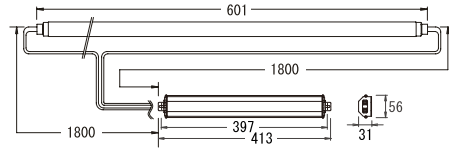


NSWEK-201W (簡易防水タイプソケット)

外

入力電圧 100/200/242V	入力電力 18/18/18W
入力電流 0.18/0.09/0.08A	重量 710g

※対応ランプFL20S/FLR20S (ランプ: 別売)

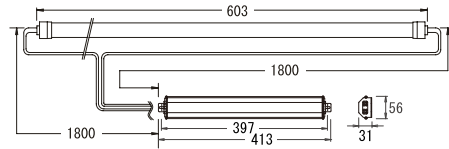


NSWEK-202 (通常タイプソケット)

外

入力電圧 100/200/242V	入力電力 33/32/32W
入力電流 0.34/0.17/0.14A	重量 770g

※対応ランプFL20S/FLR20S (ランプ: 別売)

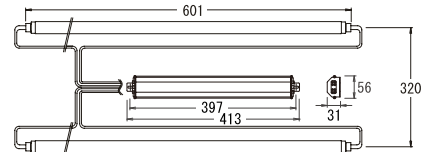

NSWEK-202W (簡易防水タイプソケット)

外


入力電圧 100/200/242V	入力電力 33/32/32W
入力電流 0.34/0.17/0.14A	重量 830g

※対応ランプFL20S/FLR20S (ランプ: 別売)




■ ランプホルダーサイズ


通常タイプ・簡易防水タイプ共通

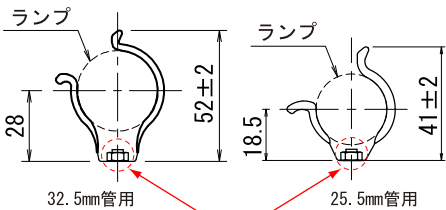


ランプ受けの取付けビスがランプに当たらない様にご注意ください。




※ランプ落下防止のためランプ装着後黒バインド線などで固定してください。




通常タイプソケット




通常タイプ



簡易防水タイプソケット



32.5mm管用



25.5mm管用 (Hf管用)