



SP型ホルダー(グロー式)

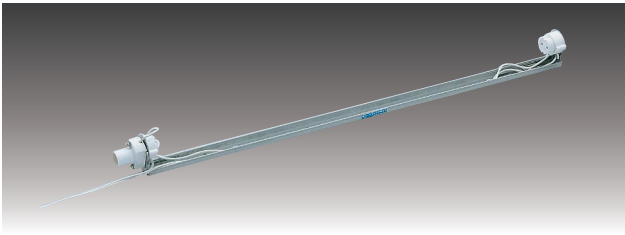


※ SP型ホルダーは別途安定器をお求めください。
 ※ インバータ用SP型ホルダーをお求めの際は、別途お問い合わせ願います。

SP-40G (グロータイプ)

全 長 1249mm
 取付ピッチ 1176mm
 重 量 400g
 ※ ランプ、安定器、グロー球：別売

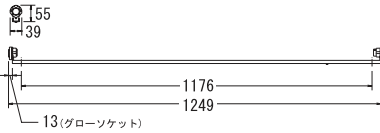


■結線方法




SP-32G (グロータイプ)

全 長 881mm
 取付ピッチ 808mm
 重 量 290g
 ※ ランプ、安定器、グロー球：別売

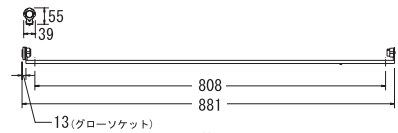


■結線方法




SP-30G (グロータイプ)

全 長 706mm
 取付ピッチ 608mm
 重 量 260g
 ※ ランプ、安定器、グロー球：別売

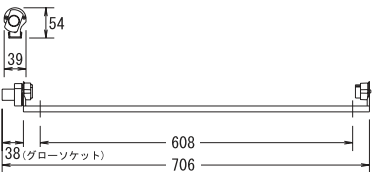


■結線方法




SP-20G (グロータイプ)


全 長 656mm
 取付ピッチ 558mm
 重 量 230g
 ※ ランプ、安定器、グロー球：別売

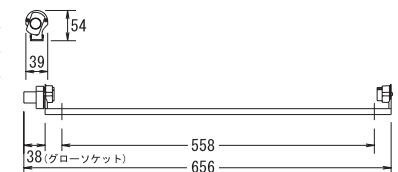

■結線方法




SP型ホルダー(ラピッド式)


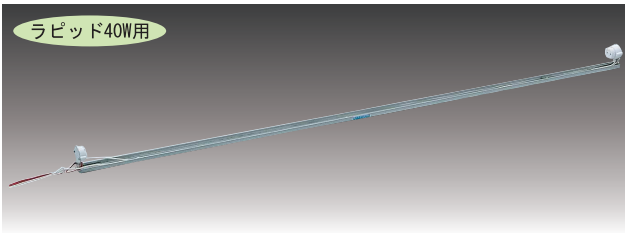


SP-40R (ラピッドタイプ)

全 長 1236mm
 取付ピッチ 1176mm
 重 量 355g
 ※ ランプ、安定器：別売

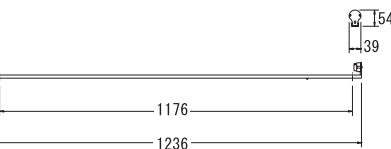


■結線方法

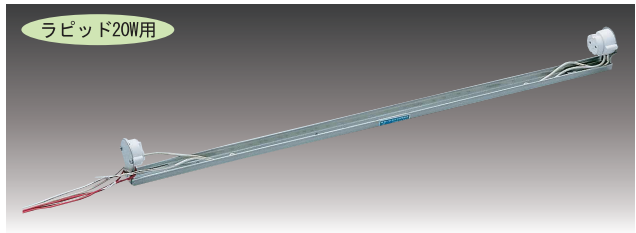


SP-20R (ラピッドタイプ)

全 長 618mm
 取付ピッチ 558mm
 重 量 215g
 ※ ランプ、安定器：別売

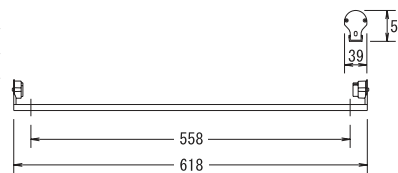

■結線方法



※ 仕様・価格等は品質改善の為予告なく、変更する場合がございます。
 ※ この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

※ 印刷の関係上、実物と多少異なる場合がございます。
 ※ 取り付け、メンテナンス等は資格のある方が行ってください。