


色温度
6500K

3年保証

優れた光拡散性で光ムラの少ない均一な両面発光が可能。
看板枠に設置するエッジライト方式の簡単施工。
電源内蔵でAC100/200Vに直結使用可能。

設置 屋外	設置 看板内	電圧 AC 100/200V	調光 不可	寿命 4万時間	LED交換 不可	連結長 20m
----------	-----------	----------------------	----------	------------	-------------	------------

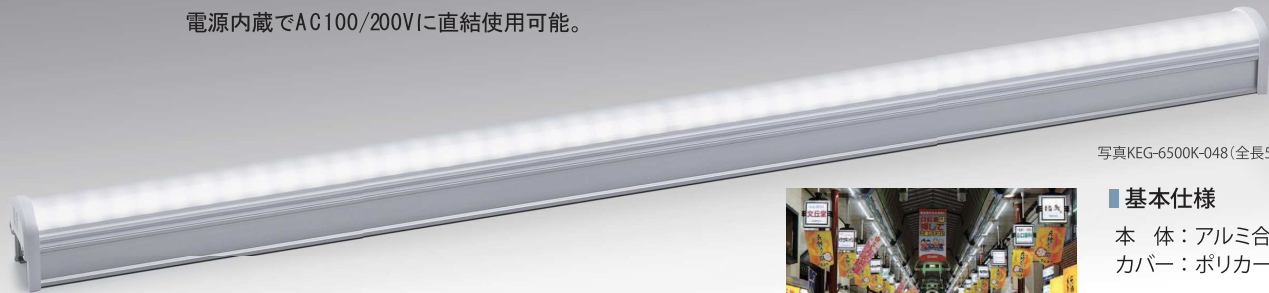

写真KEG-6500K-048(全長582mm)

特長

- 屋外・防湿仕様／看板内エッジライトとして使用(保護等級 IP65)
- 高効率／固有エネルギー消費効率 約123lm/W
(ナロー・6500K・全長870mmの場合)
- 用途別配光／レンズ集光

用途

内照サイン、間接照明、景観照明etc

基本仕様


本体：アルミ合金(シルバー)
カバー：ポリカーボネート



優れた光の拡散性



内部に構造物が入っていますが、看板の表示面に影が出ません。




上から見た断面





光ムラが出にくい

配光曲線(参考) cd/1000lm



外形図

取付具装着時 ※図中寸法は、嵌合により誤差が発生する箇所を()で表記。

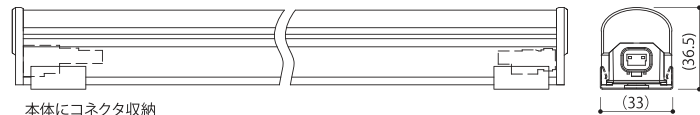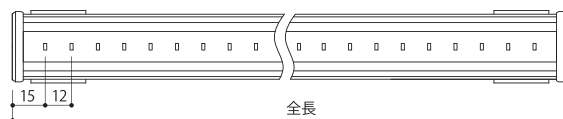

パワーLEDs200防水非調光 AC100V/200V対応 非調光

●全光束、配光角は参考値。


カバータイプ	配光角	全長 (mm)	形名	光色	色温度 (K)	全光束 (lm)	直下照度 1m (lx)	固有エネルギー消費効率 (lm/W) 100V/200V	平均演色評価数	消費電力 100V/200V	入力電流 (A) 100V/200V	質量 (g)	LEDピッチ	取付具使用数
ナロー	35°	354	KEG-6500K-026	昼光色	6500	890	670	127.1/123.6	Ra83	7.0W/7.2W	0.07/0.04	285	12mm	2
		582	KEG-6500K-048	昼光色	6500	1640	1190	121.4/118.8	Ra83	13.5W/13.8W	0.14/0.08	435	12mm	
		870	KEG-6500K-072	昼光色	6500	2460	1680	123.0/123.0	Ra83	20.0W/20.0W	0.21/0.12	600	12mm	
		1158	KEG-6500K-096	昼光色	6500	3280	2060	121.4/121.4	Ra83	27.0W/27.0W	0.28/0.15	790	13mm	

付属品




取付具・ねじ
(個数は表に表記)


オプション




電源ケーブル1m 終端コネクタ セット



延長ケーブル1m




延長ケーブル2m



延長ケーブル30cm

参考配置

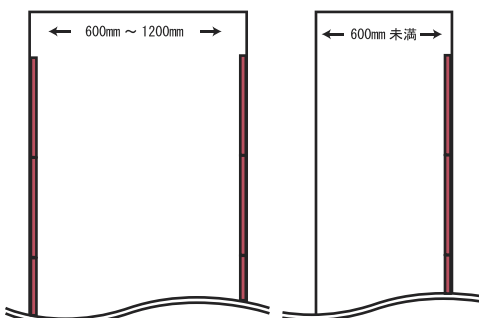

片側	看板幅 W (mm)		
	600mm	500mm	400mm
300mm厚	2050 lx ○	2370 lx ○	2700 lx ○
200mm厚	2090 lx ○	2400 lx ○	2890 lx ○
両側	看板厚 D (mm)		
	1200mm	1000mm	800mm
300mm厚	1810 lx ○	2170 lx ○	2950 lx ○
200mm厚	1700 lx ○	2200 lx ○	2940 lx ○

※照度は目安となります。透過率等条件によって異なります。



※保証対応(万一、商品に不具合があった場合、物品交換対応となります。)