

# ネオン風 LED チャンネル文字 (屋内用)

時間とコストのロスを削減することにより

短納期

低価格

高品質



## ECOネオン風文字

LED色温度：6500K, 5000K, 4200K, 3000K, 2700K,  
RED, GREEN, BLUE, YELLOW, ORANGE, PINK

ECOネオン180°  
(台座あり)  
(E-N1)


室内用/屋外用



・製作仕様 (単位:mm)


|           |        |
|-----------|--------|
| 最小文字幅     | 12     |
| 文字厚み      | 28     |
| 推奨サイズ (H) | 80~400 |
| 発光角度      | 180°   |

断面図

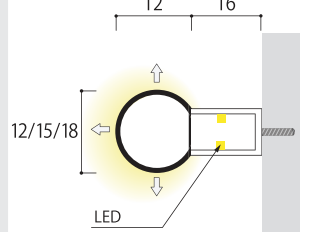

ECOネオン270°  
(台座なし)  
(E-N2)


室内用



・製作仕様 (単位:mm)

|           |        |
|-----------|--------|
| 最小文字幅     | 20     |
| 文字厚み      | 20     |
| 推奨サイズ (H) | 80~400 |
| 発光角度      | 270°   |

断面図

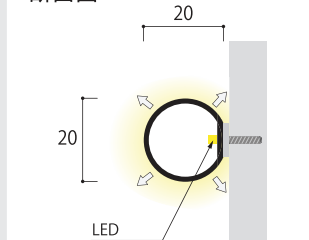

ECOネオン360°  
(E-N3)


室内用



・製作仕様 (単位:mm)

|           |        |
|-----------|--------|
| 最小文字幅     | 18     |
| 文字厚み      | 18     |
| 推奨サイズ (H) | 80~400 |
| 発光角度      | 360°   |

断面図

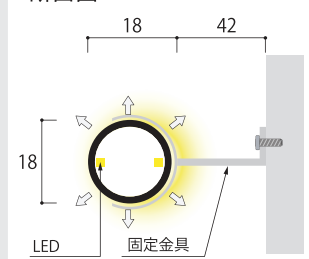

ECOネオン360°  
フレーム付  
(E-N4)


室内用



・製作仕様 (単位:mm)

|           |         |
|-----------|---------|
| 最小文字幅     | 40~     |
| 文字厚み      | 75~     |
| 推奨サイズ (H) | 120~500 |
| 発光角度      | 360°    |
| 仕上げ種類     | 塗装      |

断面図

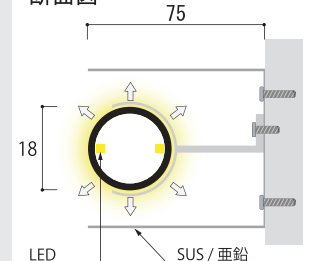

# ECOネオンチューブ文字

アクリルベース(黒)



アクリルベース(透明)




シングルライン実績例



ダブルライン実績例



点灯前(ネオン色)

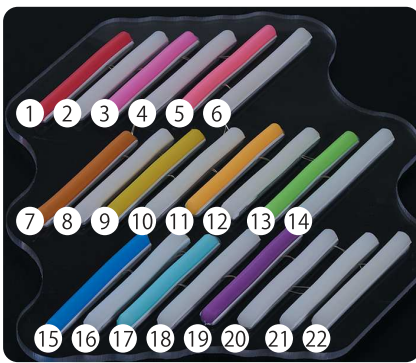


点灯後(ネオン色)




取付方法





サインマット



吊り下げワイヤー



※RGB対応可能

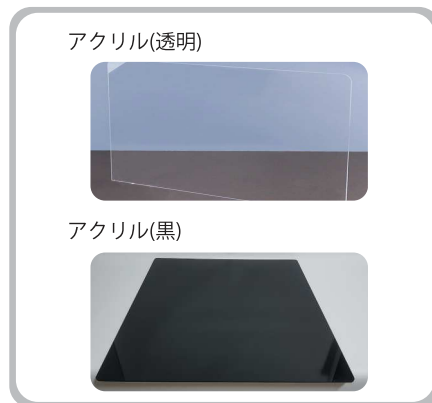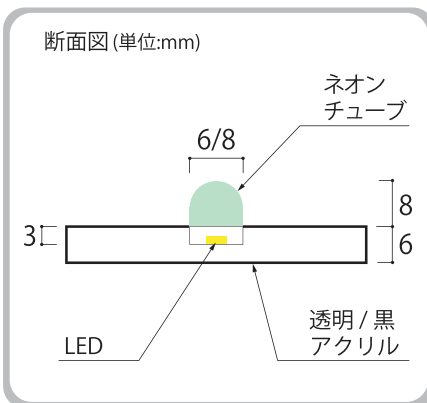

■ 製作事例

