

## ジャックポイント

何よりサイズが多彩。用途範囲も格段にワイド。しかも刃先が鋭くスピーディな切り込みを実証。推力も従来製品より5kgもの大幅軽減が可能。たとえば、2.4mm鋼板を15kgもの推力で貫通まで3.2秒というデータを誇ります。さらに3.2mm鋼板にも使用可能です。また、特殊焼入れ加工のため強度が高く最高トルク69kgまでレベルアップしています。現場作業のスピード化と効率化を促進する高性能・高品質のセルフドリリング・スクリュー。それが「ジャックポイント」です。

### 特長

- 穴あけ、タップたて、締付が工程。
- おどりが滑りがなく、確実に貫通。
- 強力な保持力。
- 特殊焼入れでねじれ強さは抜群。
- 切粉はきれいに排出。
- 推力負担軽減で効率アップ。
- スピーディなドリリングで工期短縮。

### 用途

- 板金工事。
- ダクト工事。
- 1.6ミリから3.2ミリまでの鉄板の締結。
- 金属スタッドと合板や断熱材の締結。
- 器具、窓枠、扉枠、配線、配管等の固定。




品番	サイズ	入数
MJ-13	4×13	1,000
MJ-16	4×16	1,000
MJ-19	4×19	700
MJ-25	4×25	500



品番	サイズ	入数
NJ-516	5×16	1,000
NJ-519	5×19	700
NJ-525	5×25	500

## 換気栓樹脂

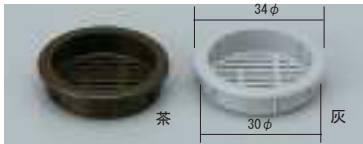


¥20,000 (税別)

- カラー/灰・茶
- 梱包/100

在

## ステンガラー大 ステンガラー小 アルミガラー大 アルミガラー小

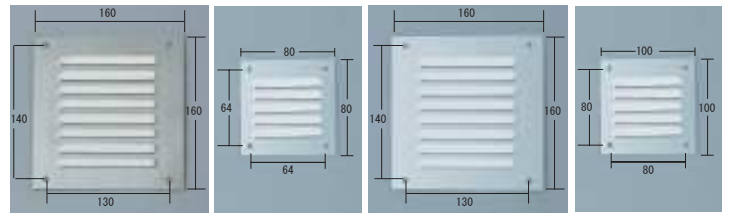

- 材質/ステン0.8t
- カラー/ヘアーライン
- 梱包/10

在

- 材質/ステン0.8t
- カラー/ヘアーライン
- 梱包/10

在

- 材質/アルミ1.0t
- カラー/シルバー
- 梱包/10

在

- 材質/アルミ1.0t
- カラー/シルバー
- 梱包/10


在

## 閉端接続子

CE形



在



品名	mm <sup>2</sup>	電線A	0.75	1.25	2.0
CE-1 (1000個入り)	0.75	1	1	—	—
	1.25	1	—	—	—
CE-2 (1000個入り)	0.75	1	2	1	1
	1.25	1	2	1	—
CE-5 (500個入り)	0.75	1	4	3	2
	1.25	1	4	2	2
CE-8 (500個入り)	0.75	1	8	4	3
	1.25	1	8	4	2

品番	各部の寸法 (mm)					電線抱合範囲		適用工具		絶縁体	標準色	包装個数
	φd	E	φB	φD	L	F	撚線 mm <sup>2</sup>	AWG (#)	手動/他			
CE1	2.4	7.0	5.0	6.5	20.8	9.5	0.5~1.75	22-16	NH37	MS 36	ナイロンUL 94V-2	乳白
CE2	3.0	7.3	5.7	8.0	21.0		1.0~3.0	16-12				
CE5	3.8	8.5	7.2	9.5	27.0	12.0	2.5~6.0	14-10	NH36	MS 36	ナイロンUL 94V-2	乳白
CE8	4.5	9.5	9.3	12.0	28.0		4.0~9.0	10-8				


注1) : JIS規格品

## リングスリーブ 大・中・小

E形 (終端重ね合せ用スリーブ)



在



品名	mm	電線A	1.6	2.0	2.6
E小 (100個入り)	1.6	1	3	1	—
	2.0	1	2	1	—
E中 (100個入り)	1.6	1	5	3	2
	2.0	1	5	3	1
E大 (100個入り)	1.6	1	6	4	4
	2.0	1	6	4	2

品番	各部の寸法 (mm)					最大使用電流 A	適用工具	包装個数
	L	φD	φd	t	mm <sup>2</sup>			
E小	10.5	5.0	4.0	0.5	5.5	20	NHE4	100
E中		6.9	5.3	0.8	8			
E大		7.7	6.1	0.8	14			

注1) ● : JIS規格品

## ビニールテープ



在

品名	入数
ビニールテープ	10個入

## ヒューズ



品名	入数
ヒューズ 1A~5A	10
ヒューズ 8A~10A	10