



POLLUX シリーズ

ポラックスシリーズは、サインの外観を損ねない形状と均一な配光で、より美しい演出を可能にします。LED 製品だからこそ長寿命・省エネルギー。光のちらつきもなく電球のように突然切れる心配もありません。豊富なラインアップから、ご希望のシチュエーションに合わせてお選びいただけます。

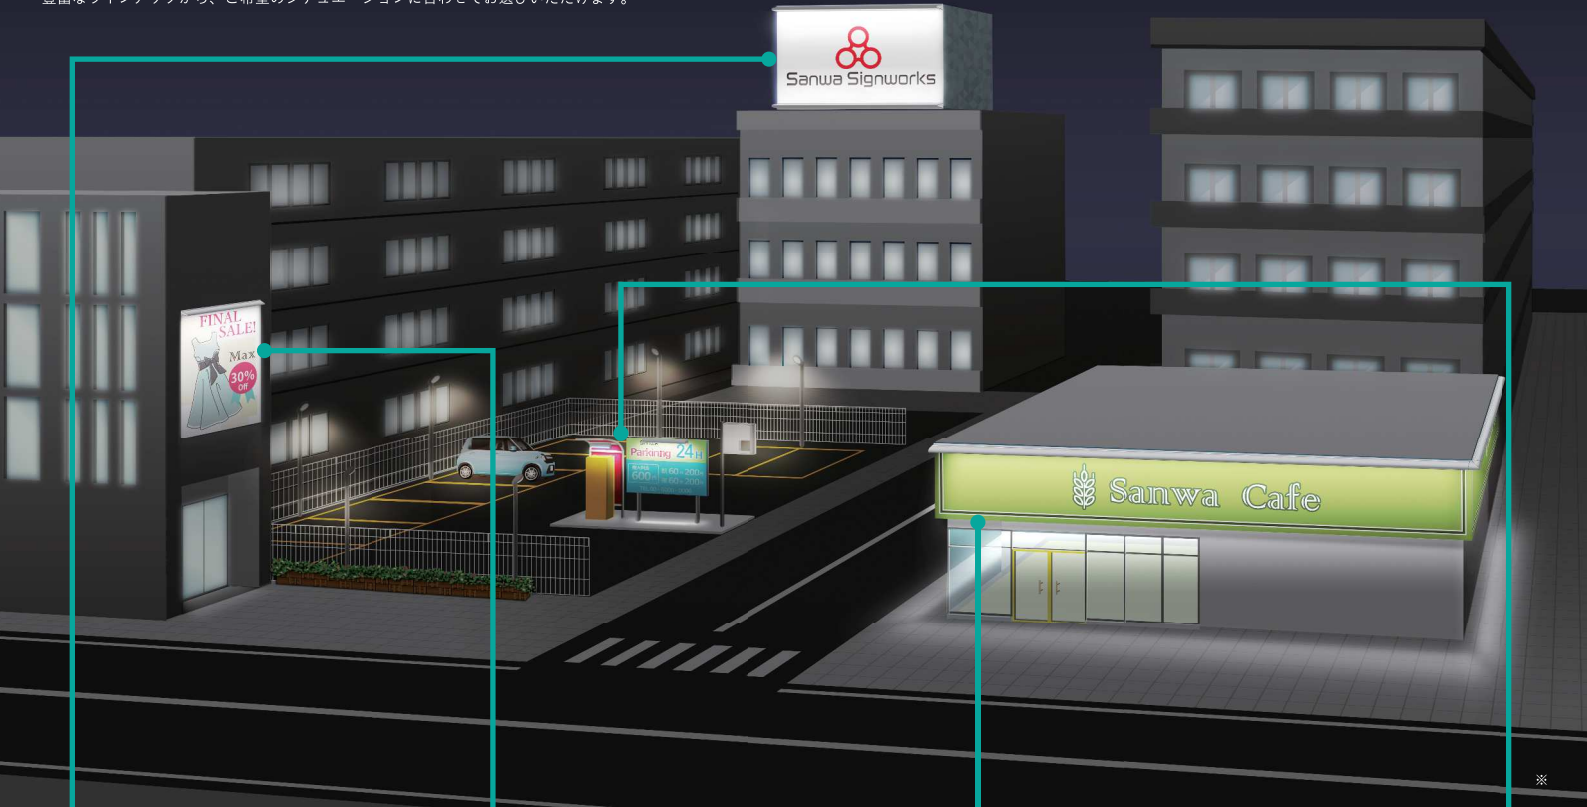

パワーポラックス 3 (ダウン + アッパー)

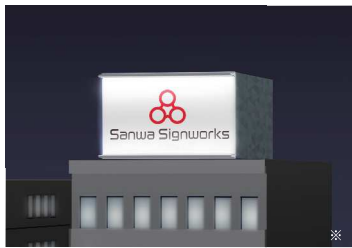

取付高さ制限 **GL50m 以下**
推奨照射範囲 **H7000mm まで**

パワーポラックス 3



取付高さ制限 **GL50m 以下**
推奨照射範囲 **H3500mm まで**

ポラックス 4



取付高さ制限 **GL15m 以下**
推奨照射範囲 **H1800mm まで**

ポラックス 3



取付高さ制限 **GL4m 以下**※2
推奨照射範囲 **H1200mm まで**

ポラックスシリーズの特長

出幅が小さい

ポラックスシリーズは、従来の投光器に比べ看板前面への突出し量を抑えた設計のため、道路占用基準に対して非常に有用です。

ポラックス

突出し量：小





一般的な投光器

突出し量：大



フラットな照射

独自の配光制御により、無駄なく遠くまで光を飛ばせるため、従来のスポットライト照明に比べてムラの少ない美しい照射が可能です。



ポラックスシリーズはLEDの特性上、照射面の表面状態または視認角度によりLEDの輝点が映り込む場合があります。とくに照射面がステンレスヘアラインの場合は光スジが映り込みますのであらかじめご了承ください。



※メーカー取寄せ商品となります。在庫状況、納期のご確認をお願いいたします。

※イラストはイメージです。 ※2 T型はGL3m以下です。

Power-Pollux[®] 3

パワーポラックス3

GL50m
以下


昼光色



エンドカバーについて

本体の両端には厚み 2.5mm の
エンドカバーを取り付けます。

※連結時は全体の両端のみ取り付けます。



2.5mm

品名 / 品番	
パワーポラックス3 (ダウンライト)	600L 昼光色 PWR-PLX3-D600L-65K
パワーポラックス3 (ダウンライト)	900L 昼光色 PWR-PLX3-D900L-65K
パワーポラックス3 (ダウンライト)	1200L 昼光色 PWR-PLX3-D1200L-65K
パワーポラックス3 (ダウンライト)	1800L 昼光色 PWR-PLX3-D1800L-65K
パワーポラックス3 (アップライト)	600L 昼光色 PWR-PLX3-U600L-65K
パワーポラックス3 (アップライト)	900L 昼光色 PWR-PLX3-U900L-65K
パワーポラックス3 (アップライト)	1200L 昼光色 PWR-PLX3-U1200L-65K
パワーポラックス3 (アップライト)	1800L 昼光色 PWR-PLX3-U1800L-65K



品名	本体寸法	質量	消費電力	定格電圧 / 周波数	防滴特性	色温度	演色性
パワーポラックス3 (ダウン / アッパー)	600L	W600×H93×D240 mm	3.2 kg	16W(Typ.)	AC100/200V 50Hz/60Hz	IP x 4 昼光色タイプ 6500K(Typ.)	Ra70 以上
パワーポラックス3 (ダウン / アッパー)	900L	W900×H93×D240 mm	4.8 kg	23W(Typ.)			
パワーポラックス3 (ダウン / アッパー)	1200L	W1200×H93×D240 mm	6.3 kg	29W(Typ.)			
パワーポラックス3 (ダウン / アッパー)	1800L	W1800×H93×D240 mm	9.8 kg	41W(Typ.)			

外観図

【ダウンライト】


【アップライト】

カラー : シルバー
本体素材 : アルミ押し出し形材

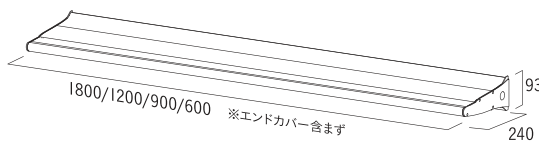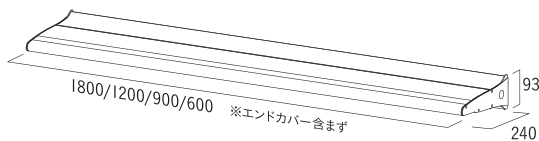


※照度分布図は、当社の計測データに基づく予測値であり保証値ではありません。周辺照度により実際の見え方とは異なる場合があります。

照度分布図

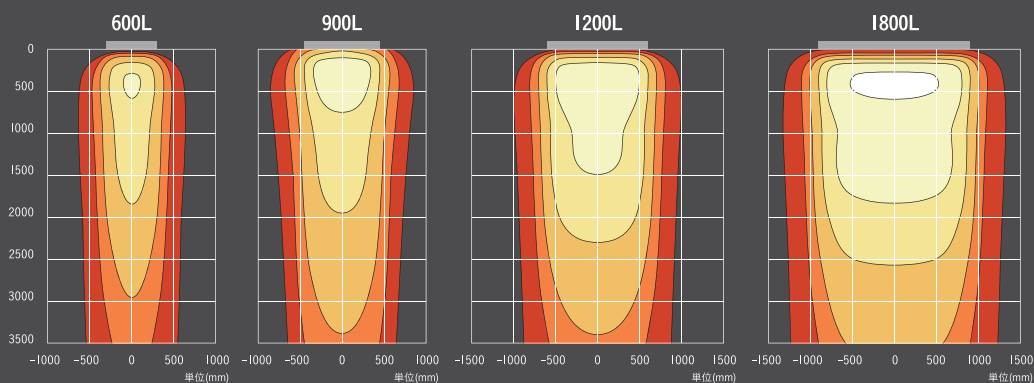


連結シミュレーション

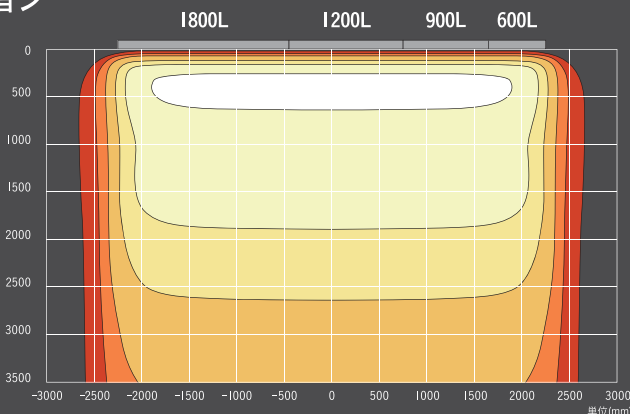

■ 400 Lx 以上
■ 300 Lx 以上
■ 200 Lx 以上
■ 100 Lx 以上
■ 50 Lx 以上
■ 20 Lx 以上

※

1800L アッパー・ダウン 両使いの照度分布図

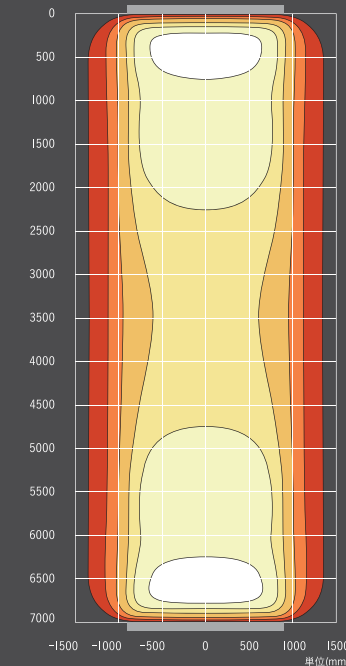

■ 400 Lx 以上
■ 300 Lx 以上
■ 200 Lx 以上
■ 100 Lx 以上
■ 50 Lx 以上
■ 20 Lx 以上

※



※メーカー取寄せ商品となります。在庫状況、納期のご確認をお願いいたします。

POLLUX[®] 4

ポラックス 4

ブラック
フレーム



昼光色

電球色



GL15m
以下

品名 / 品番	
ポラックス 4 ブラック 600L	■ 昼光色 POLLUX4 - 600L-65K-BK ■ 電球色 POLLUX4 - 600L-30K-BK
ポラックス 4 ブラック 900L	■ 昼光色 POLLUX4 - 900L-65K-BK ■ 電球色 POLLUX4 - 900L-30K-BK
ポラックス 4 ブラック 1200L	■ 昼光色 POLLUX4 - 1200L-65K-BK ■ 電球色 POLLUX4 - 1200L-30K-BK
ポラックス 4 ブラック 1800L	■ 昼光色 POLLUX4 - 1800L-65K-BK ■ 電球色 POLLUX4 - 1800L-30K-BK

品名	本体寸法	質量	消費電力	定格電圧 / 周波数	防滴特性	色温度	演色性
ポラックス 4 ブラック 600L	W600×H64×D163 mm	2.2 kg	8.5W(Typ.)	AC100~240V 50Hz/60Hz	IP x 4	昼光色タイプ 6500K(Typ.)	Ra70 以上
ポラックス 4 ブラック 900L	W900×H64×D163 mm	3.2 kg	12W(Typ.)				
ポラックス 4 ブラック 1200L	W1200×H64×D163 mm	4.2 kg	15W(Typ.)			電球色タイプ 3000K(Typ.)	Ra80 以上
ポラックス 4 ブラック 1800L	W1800×H64×D163 mm	6.2 kg	22W(Typ.)				

シルバー
フレーム



昼光色

温白色



※コーナーユニット自体は発光しない設計となっております。


ポラックス 4 600L	■ 昼光色 POLLUX4 - 600L-65K ■ 温白色 POLLUX4 - 600L-35K
ポラックス 4 900L	■ 昼光色 POLLUX4 - 900L-65K ■ 温白色 POLLUX4 - 900L-35K
ポラックス 4 1200L	■ 昼光色 POLLUX4 - 1200L-65K ※1200L 温白色 は完売しました
ポラックス 4 1800L	■ 昼光色 POLLUX4 - 1800L-65K ■ 温白色 POLLUX4 - 1800L-35K

オプション ポラックス 4 90°コーナーユニット POLLUX4 - COR90
W225.5×H64×D225.5 mm 0.9 kg

品名	本体寸法	質量	消費電力	定格電圧 / 周波数	防滴特性	色温度	演色性
ポラックス 4 600L	W600×H64×D163 mm	2.2 kg	8.5W(Typ.)	AC100~240V 50Hz/60Hz	IP x 4	昼光色タイプ 6500K(Typ.)	Ra70 以上
ポラックス 4 900L	W900×H64×D163 mm	3.2 kg	12W(Typ.)				
ポラックス 4 1200L	W1200×H64×D163 mm	4.2 kg	15W(Typ.)			温白色タイプ 3500K(Typ.)	
ポラックス 4 1800L	W1800×H64×D163 mm	6.2 kg	22W(Typ.)				


外観図

カラー : ブラック
本体素材 : アルミ押し形材

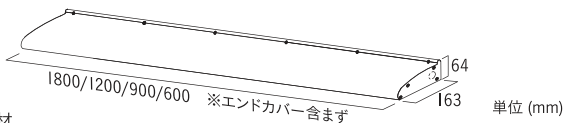


エンドカバーについて

本体の両端には厚み 2mm の
エンドカバーを取り付けます。
※連結時は全体の両端のみ取り付けます。



※照度分布図は、当社の計測データに基づく予測値であり保証値ではありません。周辺照度により実際の見え方とは異なる場合があります。

照度分布図

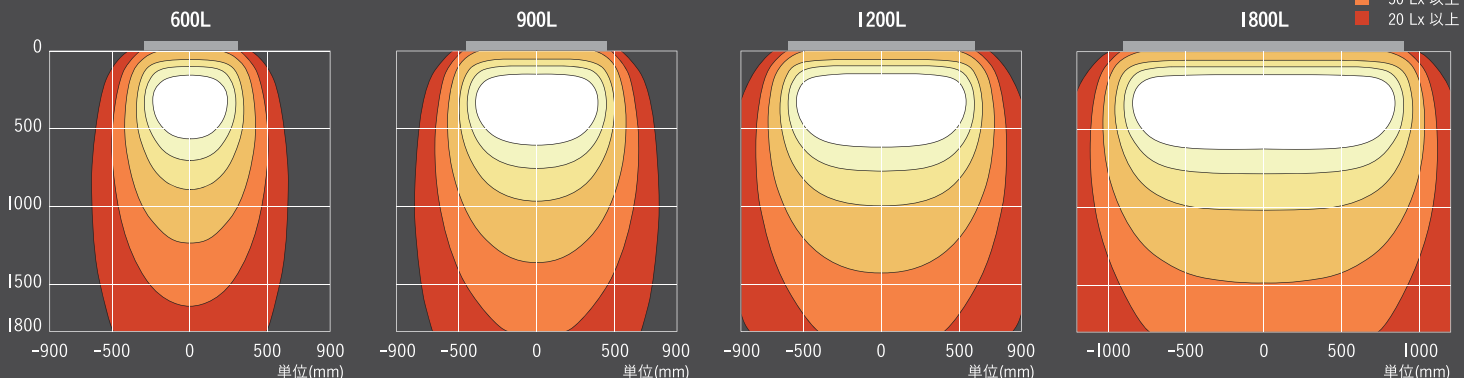

※メーカー取寄せ商品となります。在庫状況、納期のご確認をお願いいたします。

POLLUX 3



GL4m
以下

※ポラックス3 温白色
在庫限り販売終了

品名 / 品番	
ポラックス3 600L	昼光色 POLLUX3-600L-65-SLA 温白色 POLLUX3-600L-35-SLA
ポラックス3 1200L	昼光色 POLLUX3-1200L-65-SLA
ポラックス3 1800L	昼光色 POLLUX3-1800L-65-SLA

品名	本体寸法	質量	消費電力	定格電圧 / 周波数	防滴特性	色温度	演色性
ポラックス3 600L	W600×H41.6×D118.5 mm	1.4 kg	10W(Typ.)	AC100～240V 50Hz/60Hz	IP×5	昼光色タイプ 6500K(Typ.)	Ra80 以上
ポラックス3 1200L	W1200×H41.6×D118.5 mm	2.6 kg	18W(Typ.)				
ポラックス3 1800L	W1800×H41.6×D118.5 mm	3.7 kg	27W(Typ.)			温白色タイプ 3500K(Typ.)	

外観図


カラー : シルバー
本体素材 : アルミ押し出し形材



昼光色 温白色



照度分布図

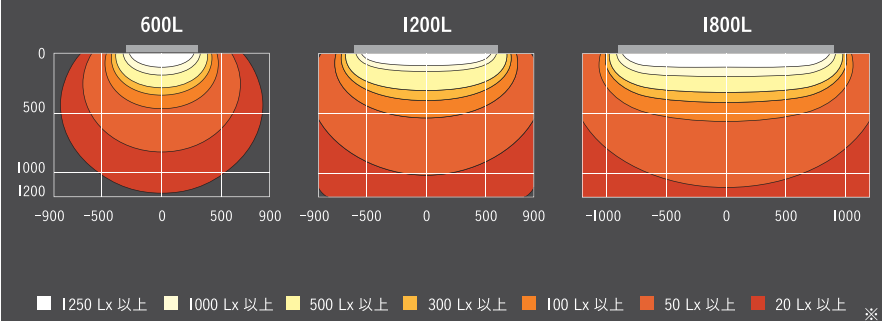

※照度分布図は、当社の計測データに基づく予測値であり保証値ではありません。周辺照度により実際の見え方とは異なる場合があります。

POLLUX 3 (T型)



GL3m
以下


※ポラックス3 温白色
在庫限り販売終了

品名 / 品番	
ポラックス3 600T	昼光色 POLLUX3-600T-65-SWA 温白色 POLLUX3-600T-35-SWA
ポラックス3 1200T	昼光色 POLLUX3-1200T-65-SWA 温白色 POLLUX3-1200T-35-SWA

品名	本体寸法	質量	消費電力	定格電圧 / 周波数	防滴特性	色温度	演色性
ポラックス3 600T	W600×H73×D66 mm	1.35 kg	10W(Typ.)	AC100～240V 50Hz/60Hz	IP×5	昼光色タイプ 6500K(Typ.) 温白色タイプ 3500K(Typ.)	Ra80 以上
ポラックス3 1200T	W1200×H73×D66 mm	2.4 kg	16W(Typ.)				

外観図


カラー : シルバー
本体素材 : アルミ押し出し形材

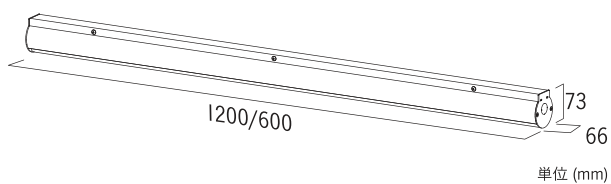

昼光色 温白色



照度分布図

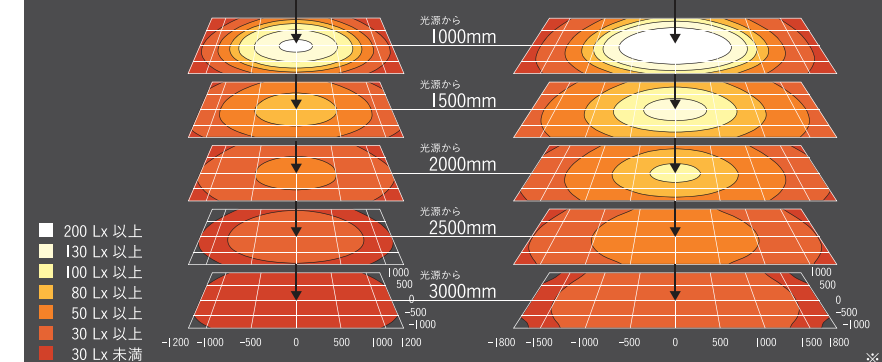

※照度分布図は、当社の計測データに基づく予測値であり保証値ではありません。周辺照度により実際の見え方とは異なる場合があります。



※メーカー取寄せ商品となります。在庫状況、納期のご確認をお願いいたします。