



FX-501 / FX-501AX

FX-501 (3点1減流れ) / FX-501AX (3点1減流れ+全消全点4回繰返し)


スタンダード ¥288,000 (税別)
AX型 ¥293,000 (税別)

電源電圧	100V
消費電力	332W
点滅球	寸丸球 黄 36球付、2.52A
電子点滅器	VX31-4A / AX31-4A
蛍光灯	32W×2、ホルダー、球、グロー付
フレーム材質	0.8tボンデ鋼板
厚み	枠180
ベース	3.2tスチール500×700
重量	37kg
面板切寸	995×495(3t)
広告有効面	950×450
カラー	フレーム銀、ダクト黄
キャスター	R-55

配線済み

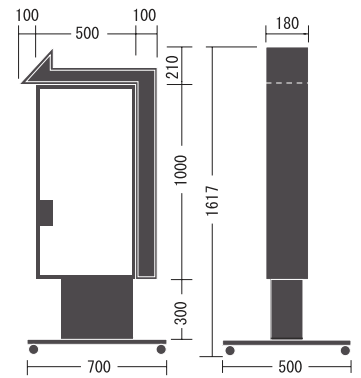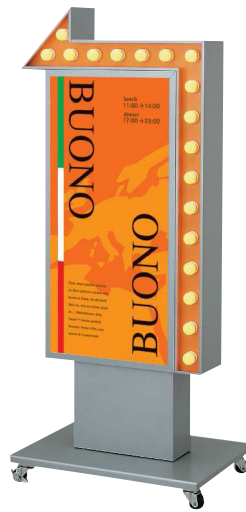


FX-501



3点1減流れ

FX-501AX



3点1減流れ+全消全点4回繰返し

- プラスチック板は含みません。
- 電源線キャプタイヤ0.75×2m防水プラグ、アース線付。


FX-105 / FX-105AX

FX-105 (3点1減流れ) / FX-105AX (3点1減流れ+全消全点4回繰返し)


スタンダード ¥332,000 (税別)
AX型 ¥337,000 (税別)

電源電圧	100V
消費電力	608W
点滅球	S-35球 クリア 66球付、5.3A
電子点滅器	VX31-8A / AX31-8A
蛍光灯	32W×2、ホルダー、球、グロー付
フレーム材質	0.8tボンデ鋼板
厚み	枠180
ベース	3.2tスチール500×700
重量	39kg
面板切寸	995×495(3t)
広告有効面	950×450
カラー	フレーム銀、ダクト赤
キャスター	R-55

配線済み

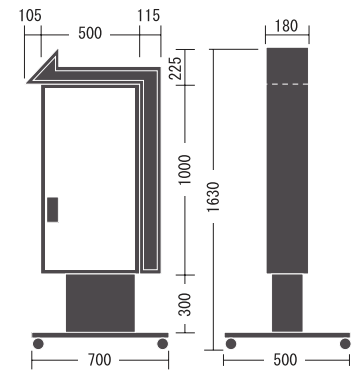


FX-105



3点1減流れ

FX-105AX



3点1減流れ+全消全点4回繰返し

- プラスチック板は含みません。
- 電源線キャプタイヤ0.75×2m防水プラグ、アース線付。



CV-125 / CV-125AX

CV-125 (3点1減流れ) / CV-125AX (3点1減流れ+全消全点4回繰返し)


スタンダード ¥232,000 (税別)
AX型 ¥237,000 (税別)

電源電圧	100V
消費電力	266W
点滅球	寸丸球 黄 24球付、1.7A
電子点滅器	VX31-4A / AX31-4A
蛍光灯	40W×2、ホルダー、球、グロー付
フレーム材質	0.8tボンデ鋼板
厚み	枠180
ベース	3.2tスチール500×700
重量	29kg
面板切寸	1,235×545(3t)
広告有効面	1,200×500
両サイドカバー	耐衝撃アクリル(透明)
カラー	シルバー
キャスター	R-55

配線済み

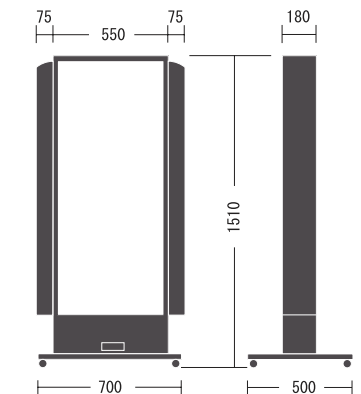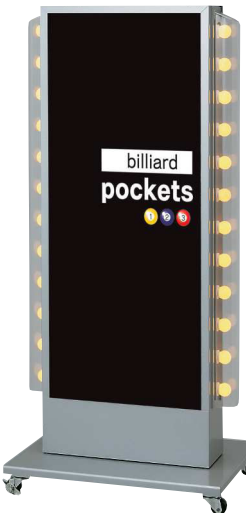


CV-125



3点1減流れ

CV-125AX



3点1減流れ+全消全点4回繰返し

- プラスチック板は含みません。
- 電源線キャプタイヤ0.75×2m防水プラグ、アース線付。
- メンテ用耐衝撃アクリルカバーは対応致します。

※ 仕様・価格等は品質改善の為予告なく、変更する場合がございます。 ※ 印刷の関係上、実物と多少異なる場合がございます。 ※ 掲載商品は予告なく、廃番になる場合がございますのでご了承お願い申し上げます。 ※ この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 ※ 取り付け、メンテナンス等は資格のある方が行ってください。