


FX-S42 / FX-S42AX FX-S42 (3点1減流れ) / FX-S42AX (3点1減流れ+全消全点4回繰返し)

スタンダード ¥332,000 (税別)  
AX型 ¥337,000 (税別)

電源電圧	100V
消費電力	392W
点滅球	寸丸球 黄 42球付、3A
電子点滅器	VX31-4A / AX31-4A
蛍光灯	40W×2、ホルダー、球、グロー付
フレーム材質	0.8tボンデ鋼板
厚み	枠210
ベース	3.2tスチール700×750
重量	49kg
面板切寸	1,295×545 (3t)
広告有効面	1,250×500
カラー	フレーム銀、ダクト黄
キャスター	R-65

配線済み

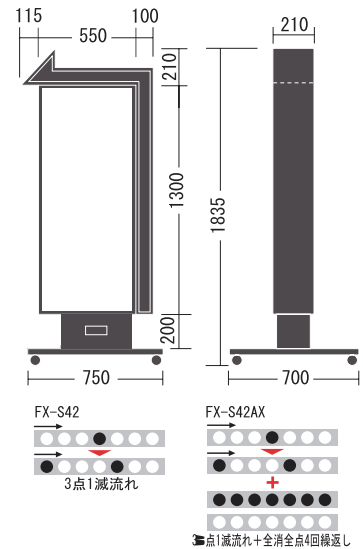


- プラスチック板は含みません。
- 電源線キャプタイヤ0.75×2m防水プラグ、アース線付。

FX-850 / FX-850AX FX-850 (3点1減流れ) / FX-850AX (3点1減流れ+全消全点4回繰返し)

スタンダード ¥225,000 (税別)  
AX型 ¥230,000 (税別)

電源電圧	100V
消費電力	272W
点滅球	寸丸球 黄 32球付、2.3A
電子点滅器	VX31-4A / AX31-4A
蛍光灯	20W×2、ホルダー、球、グロー付
フレーム材質	0.8tボンデ鋼板
厚み	枠180
ベース	3.2tスチール500×700
重量	34kg
面板切寸	795×495 (3t)
広告有効面	750×450
カラー	フレーム銀、ダクト黄
キャスター	R-50

配線済み

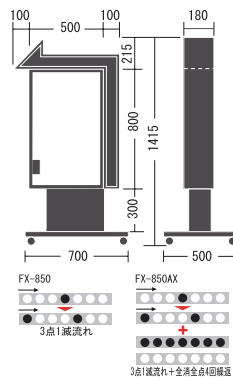

●FX-850用  
ダクトカバー (別売)  
標準価格 ¥50,000 (税別)

- 取付簡単!!
- 盗難防止!!
- 電球保護!!
- 専用設計!!

※材質：ポリカーボネート

- プラスチック板は含みません。
- 電源線キャプタイヤ0.75×2m防水プラグ、アース線付。

専用ダクトカバー使用上の注意


※注1：サイン球盗難、悪戯防止効果であり必ず予防できるものではありません。  
※本体の形状は品質向上のため変更する場合がございます。

SL-512 (シルバー) スタンドサイン

¥127,000 (税別)

電源電圧	100V
消費電力	98W
蛍光灯	40W×2、ホルダー、球、グロー付
フレーム材質	0.8tボンデ鋼板
厚み	枠180
ベース	3.2tスチール500×700
重量	25kg
面板切寸	1,235×545 (3t)
広告有効面	1,200×500
カラー	シルバー
キャスター	R-50

配線済み

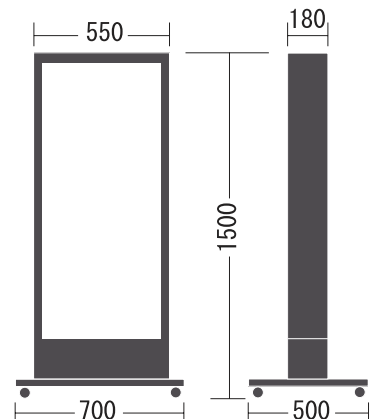

- プラスチック板は含みません。
- 電源線キャプタイヤ0.75×2m防水プラグ、アース線付。