

●屋内・外兼用

700mA

700mA

350mA



型式	A2PS-H380E150	A2PS-H381E090	WKLCZ700-144H	WKLCZ700-72H	ELC12-18-R70	WKLCZ350-144H
定格出力電圧	DC 210V	DC 150V	DC 130V	DC 62V	DC 18V	DC 125V
定格出力電流	700mA	700mA	700mA	700mA	700mA	350mA
出力電力範囲	DC125V~210V	DC75V~150V	DC60~144V	DC27V~72V	DC3V~18V	DC60~144V
定格入力電圧	AC 100V / 200V/240V	AC 100V / 200V/240V	AC 100V / 200V/242V	AC 100V / 200V/242V	AC 100V / 200V/242V	AC 100V / 200V/242V
定格入力電流	1.67A	1.06A	1.0A	0.5A	0.5A	0.5A
入力電圧範囲	AC90V~264V	AC90V~264V	AC100V~242V	AC100V~242V	AC90V~265V	AC100V~242V
定格入力周波数	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
入力力率	0.9以上	0.9以上	0.85以上	0.85以上	0.81以上	0.85以上
使用温度	-20~+60℃	-20~+50℃	-20~+50℃	-20~+50℃	-20~+60℃	-20~+50℃
使用場所	屋内・屋外兼用	屋内・屋外兼用	屋内・屋外兼用	屋内・屋外兼用	屋内・器具内兼用	屋内・屋外兼用
外形寸法 (WxDxH)mm	88.2 x 48.3 x 218	78.2 x 42 x 143.7	81 x 42 x 143.5	48 x 37 x 162	36.5 x 36.5 x 122	48 x 37 x 162
総質量	約1300g	約770g	約850g	約510g	約230g	約510g
KITERETSU使用範囲	42基板~70基板	27基板~50基板	20基板~40基板	9基板~20基板	2基板~5基板	20基板~40基板


●A2PS-H380E150

●A2PS-H381E090

●WKLCZ700-144H

●WKLCZ700-72H

●WKLCZ350-144H

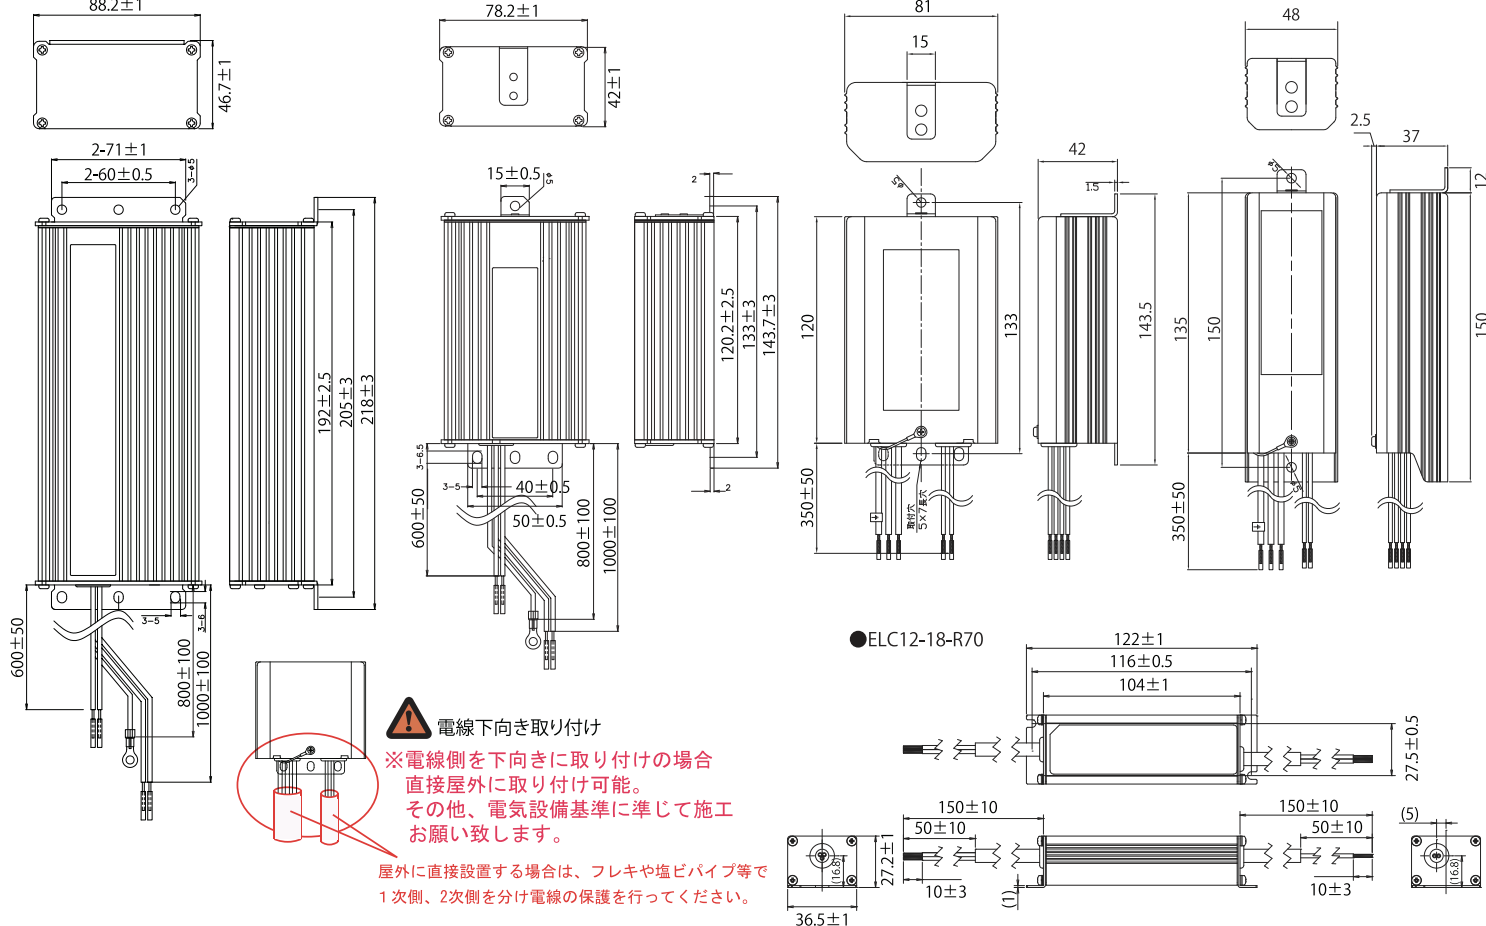

⚠️ ※保証対応(万一、商品に不具合があった場合、物品交換対応となります。)
 ※各種、タイマー、ブレーカー、電線、BOX等周辺部材も取り揃えております。

3年保証