LEDioc FLOOD URBANVIEW Ⅱ

レディオック フラッド アーバンビューⅡ

縦長配光タイプ

横長配光タイプ

専用電源ユニット

※電源ユニットの価格は本体表示価格に含まれています。
※電源ユニットは別梱包です。



LE203200HS1/2.4-A1
(100/200～242V対応、50/60Hz共用)
本体:鋼板　口出線:800mm
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
使用温度範囲:−20℃～+40℃　質量:3kg
二次側配線長:50m以下
※屋外露出で使用可(口出線を下向きに取付けてください)



昼白色タイプ(5000K相当)

ECF22101/NSAN8
(本体:ECF22101/N+電源ユニット:LE203200HS1/2.4-A1)
¥189,000 (LED・別置電源ユニット込)

ECF22102/NSAN8
(本体:ECF22102/N+電源ユニット:LE203200HS1/2.4-A1)
¥189,000 (LED・別置電源ユニット込)

組合せ例

[投光器]		[ラウンドアーム]		合計
ECF22101/NSAN8 ¥189,000	＋	FA4020B ¥51,500	＝	¥240,500

LEDioc FLOOD URBANVIEW Ⅱ
PICK UP
レディオック フラッド アーバンビューⅡ
〈電源内蔵形〉
2017年12月 発売予定

特　長

優れた光学特性がサインボードを美しく演出
独自の光学設計技術を駆使した反射鏡やレンズによりサインボードをむらなく均一に照明し美しく演出します。

既存アームがそのまま使える
器具取付ピッチが「アーバンビューエポ(β)」と同寸法のため、既設改修の際に既設のアームをそのまま利用したLED化が可能です。また、ラウンドアームなどが適合になり、これまで通りの施工を行うことができます。
※既設の取付躯体が照明器具を堅牢に取付けられることを必ず確認してください。

LEDモジュール寿命60000時間
LEDモジュール寿命は60000時間で、メンテナンスコストを大幅に削減でき、保守の難しい場所等にも最適なサインボード用投光器です。

軽量化を実現
独自の放熱技術により、器具質量を「アーバンビューエポ β」より軽量の7kgに抑えました。

寸法図

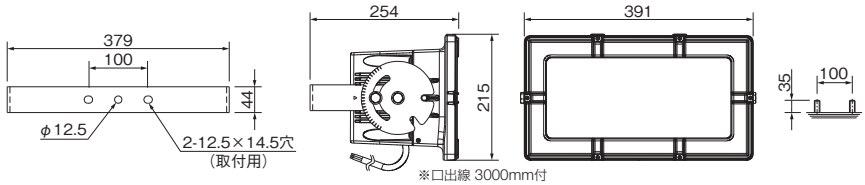

器具可動範囲
※器具の取付けには方向性があります。　※器具の口出線の出口側を看板面に向けてご使用ください。

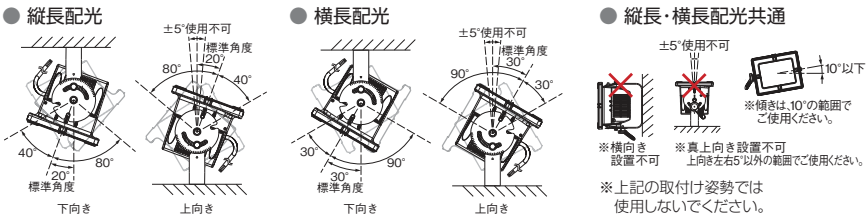

※上記の取付け姿勢では使用しないでください。

経済比較例／縦長配光タイプ

アーバンビューエポ(縦長配光タイプ) FECマルチハイエースH 400W

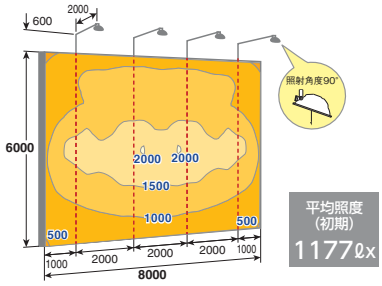

平均照度(初期) 1177ℓx

消費電力 約47%省エネ

年間電気料金 78,000円お得

光源寿命 5倍

明るさアップ

レディオック フラッド アーバンビューⅡ(縦長配光タイプ)

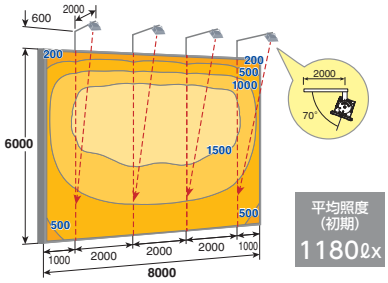

平均照度(初期) 1180ℓx

	アーバンビューエポ(縦長配光タイプ) FECマルチハイエースH 400W	レディオック フラッド アーバンビューⅡ(縦長配光タイプ)
消費電力※1	1660W (415W×4)	880W (220W×4)
年間電気料金※2	166,000円	88,000円
光源寿命	12000時間	60000時間

※1　消費電力は、入力電圧200V時の特性を示します　※2　電力料金単価25円/kWh(税抜)、年間点灯時間は4000時間で算出

●照明器具には寿命があります。一般的な使用条件での交換時期の目安は設置後8～10年です。　●表示価格はすべて税抜き価格です。別途、消費税が加算されますのでご了承ください。

100V 200V 共用 | 電源 別置 | エニーポジション | 上向・下向点灯可能 | 光源色 1色 | 耐雷サージ 15kV（コモンモード） | IP43 | 屋外 屋内

適合アーム・アクセサリ ▶ 下記をご覧ください。

推奨サインボードサイズ



照度分布図（1灯）

● 縦長配光タイプ



■サインボード：6m×6m
■器具形式：
ECF22101/NSAN8×1灯

● 横長配光タイプ



■サインボード：3m×6m
■器具形式：
ECF22102/NSAN8×1灯

照明器具推奨配置例（初期照度）

● 縦長配光タイプ 3灯 での照度分布



■サインボード：6m×8m
■器具形式：
ECF22101/NSAN8×3灯
■平均照度：900ℓx

● 横長配光タイプ 3灯 での照度分布



■サインボード：3m×8m
■器具形式：
ECF22102/NSAN8×3灯
■平均照度：1308ℓx

仕　様

		縦長配光タイプ	横長配光タイプ
定格光束（器具光束）		30000ℓm	24500ℓm
消費電力	100V時	219W	
	200V時	220W	
	242V時		
入力電流	100V時	2.2A	
	200V時	1.1A	
	242V時	0.95A	
固有エネルギー消費効率	100V時	136.9ℓm/W	111.8ℓm/W
	200V時	136.3ℓm/W	111.3ℓm/W
	242V時		
電源ユニット		別置形	
入力電圧		100/200～242V対応　±6%	
周波数		50/60Hz共用	
LEDモジュール寿命		60000時間（光束維持率80%）	
光源色		昼白色タイプ（5000K相当）	
平均演色評価数		Ra70	
本体		アルミダイカスト（ポリエステル塗装）	
アーム		鋼板（溶融亜鉛めっき）	
前面部		強化ガラス（型押ガラス）	
受圧面積		0.084㎡	
耐雷サージ		15kV（コモンモード）	
保護等級		IP43	
仕上色		グレイメタリック・ブラック	
使用温度範囲		−10℃～+35℃	
質量		7kg	

●消費電力と入力電流は、使用温度により変動したり、LEDのばらつきにより異なる場合があります。
●LEDには、ばらつきがあるため同一形式でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ラウンドアーム



縦長配光

ラウンドアーム
FA4020（出幅2.0m）**¥59,800**
安定器取付金具付
質量：21.8kg

ラウンドアーム
FA4020B（出幅2.0m）**¥51,500**
安定器取付金具なし
質量：21.2kg

横長配光

ラウンドアーム
FA4015（出幅1.5m）**¥58,000**
安定器取付金具付
質量：19.6kg

ラウンドアーム
FA4015B（出幅1.5m）**¥49,700**
安定器取付金具なし
質量：19.0kg

共通仕様
本体：鋼管、鋼板
仕上：溶融亜鉛めっき
鋼管寸法：φ48.6mm
※形式末尾に下記を付加したタイプ（塗装仕上）は受注生産品（△オーダー）となります。
/DG：ダークグレイ半つや（マンセルN3）
/GY：グレイ半つや（マンセルN6）

寸法図はP.34をご参照ください。

ラインアップ

			配光パターン	縦長	横長	縦長	横長
			商品形式	FA4020	FA4015	FA4020B	FA4015B
部品形式	支柱	FA40 ¥31,900	材質：支柱パイプ：鋼管 アーム受台：鋼板	○	○	○	○
			質量：11.9kg				
	アーム 出幅1.5m	FA41 ¥17,800	材質：鋼管	—	○	—	○
			質量：7.1kg				
	アーム 出幅2.0m	FA42 ¥19,600	材質：鋼管	○	—	○	—
			質量：9.3kg				
	取付金具 安定器	FA43 ¥8,300（取付例）	材質：鋼板	○ 2個入り	○ 2個入り	—	—
			質量：0.3kg×2				

アーム（ストレートタイプ）

FA4001　¥34,800
本体：鋼管、鋼板　仕上：溶融亜鉛めっき
鋼管寸法：□60mm　出幅：1.5m～2m　質量：12.7kg
※形式末尾に下記を付加したタイプ（塗装仕上）は受注生産品（△オーダー）となります。
/DG：ダークグレイ半つや（マンセルN3）
/GY：グレイ半つや（マンセルN6）

寸法図はP.34をご参照ください。

アダプタ

FA27　オープン価格
本体：ステンレス　質量：1.2kg
※HID投光器アーバンビュー用アームに適合

取付例

FA28　オープン価格
本体：ステンレス　質量：1.4kg
適合アーム：□50×120mm
※□50アームに適合

取付例

経済比較例／横長配光タイプ

アーバンビューエポ（横長配光タイプ）
FECマルチハイエースH 400W

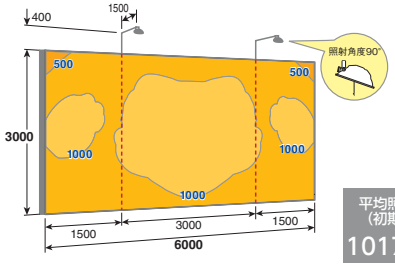

平均照度（初期）
1017ℓx

消費電力　約47%省エネ

年間電気料金　39,000円お得

光源寿命　5倍

明るさアップ

レディオック フラッド アーバンビューⅡ
（横長配光タイプ）

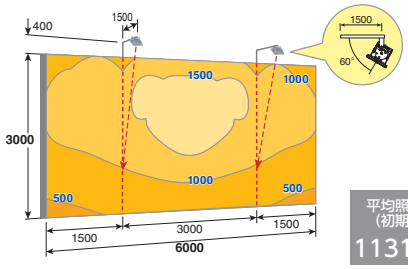

平均照度（初期）
1131ℓx

	アーバンビューエポ（横長配光タイプ）FECマルチハイエースH 400W	レディオック フラッド アーバンビューⅡ（横長配光タイプ）
消費電力※1	830W（415W×2）	440W（220W×2）
年間電気料金※2	83,000円	44,000円
光源寿命	12000時間	60000時間

※1　消費電力は、入力電圧200V時の特性を示します　※2　電力料金単価25円/kWh（税抜）、年間点灯時間は4000時間で算出

LEDioc FLOOD URBANVIEW DIRECT

レディオック フラッド アーバンビューダイレクト

130Wタイプ（メタルハライドランプ250W相当タイプ）

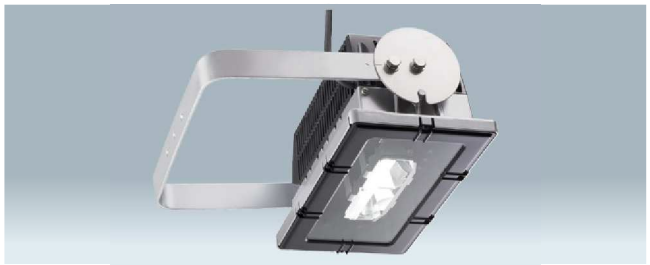

70Wタイプ（メタルハライドランプ150W相当タイプ）

昼白色タイプ（5000K相当）

ECF13101/NSAN8	ECF06101/NSAN8
¥150,000（LED・電源ユニット込）	¥124,000（LED・電源ユニット込）

特　長

出幅を取らない直付けタイプ
建物の構造上、器具の取付スペースの確保が難しい場合でも、0.5m以下（器具先端位置まで）の出幅での取付けが可能です。

0.5m以下

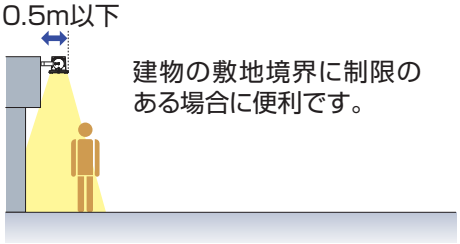

省施工
電源ユニット内蔵形で省施工です。

寸法図

● 130Wタイプ



● 70Wタイプ



器具可動範囲

※器具設置には方向性があります。必ず口出線側を看板面に向けてご使用ください。

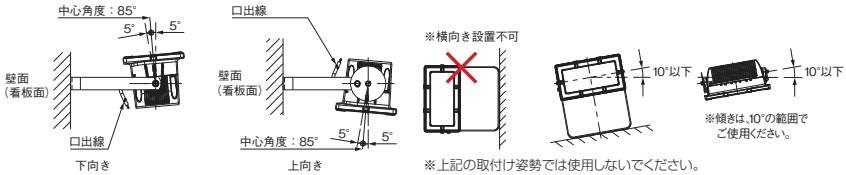

※上記の取付け姿勢では使用しないでください。

経済比較例／130Wタイプ

※既設と同じ取付金具を用いた場合（出幅600mm）。

アーバンビューダイレクトβ250 セラルクス250W

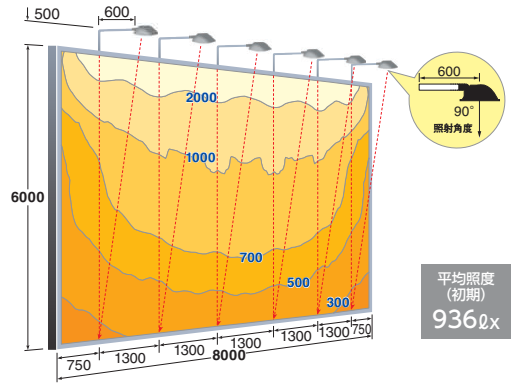

消費電力
約51%省エネ

年間電気料金
82,200円お得

光源寿命
約3.3倍

レディオック フラッド アーバンビューダイレクト130Wタイプ

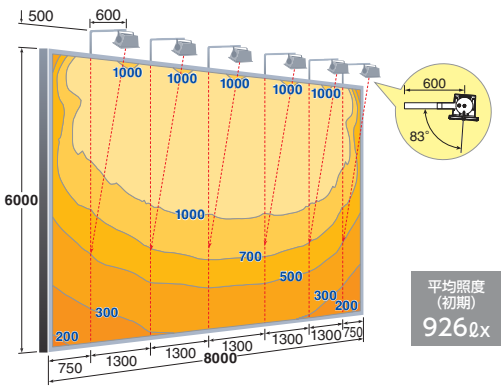

アーバンビューダイレクトβ250 セラルクス250W		レディオック フラッド アーバンビューダイレクト 130Wタイプ
1620W（270W×6）	消費電力※1	798W（133W×6）
162,000円	年間電気料金※2	79,800円
12000時間	光源寿命	40000時間

※1　消費電力は、入力電圧200V時の特性を示します　※2　電力料金単価25円/kWh（税抜）、年間点灯時間は4000時間で算出

●照明器具には寿命があります。一般的な使用条件での交換時期の目安は設置後8～10年です。　●表示価格はすべて税抜き価格です。別途、消費税が加算されますのでご了承ください。

100V 200V 共用 | 電源内蔵 | エニーポジション | 上向・下向点灯可能 | 光源色1色 | 耐雷サージ 15kV（コモンモード） | IP43 | 屋外屋内

推奨サインボードサイズ



照度分布図（1灯）

● 130Wタイプ

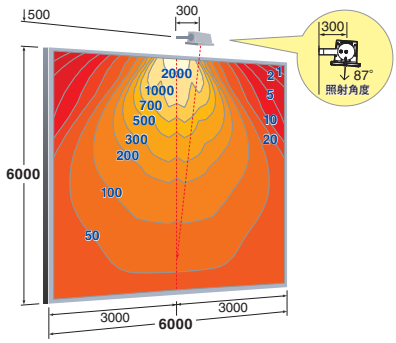

■サインボード：6m×6m
■器具形式：ECF13101/NSAN8×1灯

● 70Wタイプ



■サインボード：3m×3m
■器具形式：ECF06101/NSAN8×1灯

照明器具推奨配置例（初期照度）

● 130Wタイプ 6灯 での照度分布

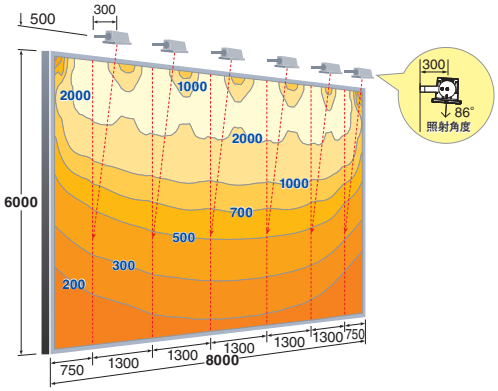

■サインボード：6m×8m
■器具形式：ECF13101/NSAN8×6灯
■平均照度：970ℓx

仕様

		130Wタイプ	70Wタイプ
定格光束（器具光束）		16000ℓm	9500ℓm
消費電力	100V時	135W	74W
	200V時	133W	72W
	242V時	132W	
入力電流	100V時	1.36A	0.74A
	200V時	0.67A	0.37A
	242V時	0.56A	0.32A
固有エネルギー消費効率	100V時	118.5ℓm/W	128.3ℓm/W
	200V時	120.3ℓm/W	131.9ℓm/W
	242V時	121.2ℓm/W	
電源ユニット		器具内蔵	
入力電圧		100/200/242V共用 ±6%	
周波数		50/60Hz共用	
LEDモジュール寿命		40000時間（光束維持率70%）	
光源色		昼白色タイプ（5000K相当）	
平均演色評価数		Ra70	
本体		アルミダイカスト（ポリエステル塗装）	
アーム		鋼板（溶融亜鉛めっき）	
前面カバー		強化ガラス	
受圧面積		0.084㎡	0.057㎡
耐雷サージ		15kV（コモンモード）	
保護等級		IP43	
仕上色		グレイメタリック	
使用温度範囲		−20℃～+35℃	
質量		8kg	6kg

●消費電力と入力電流は、使用温度により変動したり、LEDのばらつきにより異なる場合があります。
●LEDには、ばらつきがあるため同一形式でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

経済比較例／70Wタイプ

アーバンビューダイレクトβ
セラルクス150W

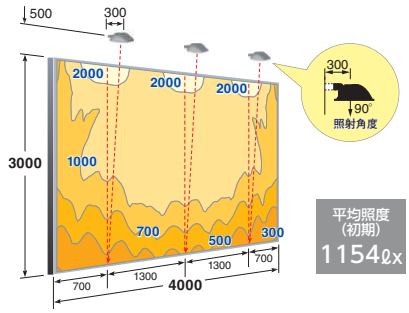

消費電力
約57%省エネ

年間電気料金
29,100円お得

光源寿命
約2.5倍

レディオック フラッド
アーバンビューダイレクト70Wタイプ

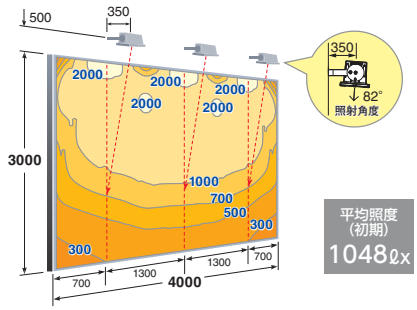

アーバンビューダイレクトβ セラルクス150W		レディオック フラッド アーバンビューダイレクト 70Wタイプ
513W（171W×3）	消費電力※1	222W（74W×3）
51,300円	年間電気料金※2	22,200円
16000時間	光源寿命	40000時間

※1 消費電力は、入力電圧100V時の特性を示します ※2 電力料金単価25円/kWh（税抜）、年間点灯時間は4000時間で算出

●照明器具には寿命があります。一般的な使用条件での交換時期の目安は設置後8～10年です。 ●表示価格はすべて税抜き価格です。別途、消費税が加算されますのでご了承ください。