

※ (N) NEC・(T) 東芝・(H) 日立・(M) 三菱・(P) パナソニック製のランプになります。

看板専用三波長ロングライフ管 (6700K)

品番	梱包	定格電力	管径	管長	ランプ電流	全光束	定格平均寿命	適合グロー
FL40S-67D-KS (M)	25	40W	32.5mm	1198mm	0.420A	3350lm	20000h	FG-4P
FL32S-67D-KS (M)	25	32W	32.5mm	830mm	0.435A	2250lm	20000h	FG-5P
FL30S-67D-KS (M)	25	30W	32.5mm	630mm	0.610A	1880lm	15000h	FG-1P・1E
FL20S-67D-KS (M)	25	20W	32.5mm	580mm	0.360A	1380lm	15000h	FG-1P・1E
FL15EX・67-KS (H)	25	15W	25.5mm	436mm	0.300A	910lm	15000h	FG-1P・1E

※ (M) は在庫終了後廃番

蛍光灯 (グロー式) (6500K)

品番	梱包	定格電力	管径	管長	ランプ電流	全光束	定格平均寿命	適合グロー
FL-40SD (N)	25	40W	32.5mm	1198mm	0.420A	2700lm	12000h	FG-4P
FL-32SD (N)	20	32W	32.5mm	830mm	0.435A	1920lm	12000h	FG-5P
FL-32SD (M)	25	32W	32.5mm	830mm	0.435A	1920lm	12000h	FG-5P
FL-30SD (N)	25	30W	32.5mm	630mm	0.610A	1580lm	8500h	FG-1P・1E
FL-30SD (M)	25	30W	32.5mm	630mm	0.610A	1550lm	8500h	FG-1P・1E
FL-20SD (N)	25	20W	32.5mm	580mm	0.360A	1070lm	8500h	FG-1P・1E
FL-20SD (M)	25	20W	32.5mm	580mm	0.360A	1070lm	8500h	FG-1P・1E
FL-15D (N)	10	15W	25.5mm	436mm	0.300A	750lm	6000h	FG-1P・1E
FL-10D (N)	10	10W	25.5mm	330mm	0.230A	420lm	6000h	FG-7E・7P
FL-8D (N)	25	8W	15.5mm	287mm	0.170A	350lm	3000h	FG-7E・7P
FL-6D (N)	25	6W	15.5mm	210.5mm	0.147A	210lm	3000h	FG-7E・7P
FL-4D (N)	25	4W	15.5mm	134.5mm	0.162A	95lm	3000h	FG-7E・7P

※ FL30SEX-L-B (H) は、2019年12月まで注文受けを終了致します。

電球色蛍光灯 (3000K)

品番	梱包	定格電力	管径	管長	ランプ電流	全光束	定格平均寿命	適合グロー
FL40SEX-L-HG (N)	25	40W	32.5mm	1198mm	0.420A	3560lm	12000h	FG-4P
FL32SEX-L-HG (N)	25	32W	32.5mm	830mm	0.435A	2450lm	12000h	FG-5P
FL30SEX-L-B (H)	25	30W	32.5mm	630mm	0.610A	2000lm	8500h	FG-1P・1E
FL20SEX-L-HG (N)	25	20W	32.5mm	580mm	0.360A	1470lm	8500h	FG-1P・1E

蛍光灯 (ラピッド式) (6500K)

品番	梱包	定格電力	管径	管長	ランプ電流	全光束	定格平均寿命	適合グロー
FLR-40SD (N)	25	40W	32.5mm	1198mm	0.420A	2610lm	12000h	—
FLR-20SD (N)	25	20W	32.5mm	580mm	0.360A	1030lm	8500h	—

サークルランプ

品番	梱包	定格電力	管径	外径/内径	ランプ電流	全光束	定格平均寿命	適合グロー
FCL-40D (N)	5	38W	29mm	373/315mm	0.425A	2440lm	6000h	FG-4P
FCL-32D (N)	10	30W	29mm	299/241mm	0.425A	1780lm	6000h	FG-5P
FCL-30D (N)	10	28W	29mm	225/167mm	0.600A	1450lm	6000h	FG-1P・1E
FCL-20D (N)	10	18W	29mm	205/147mm	0.365A	960lm	6000h	FG-1P・1E

内 屋内
外 屋外
広告塔内 広告塔内

※ 仕様・価格等は品質改善の為予告なく、変更する場合がございます。
※ この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。


※ 印刷の関係上、実物と多少異なる場合がございます。
※ 取り付け、メンテナンス等は資格のある方が行ってください。

グロー球（点灯管）


品番	梱包	使用電圧	始動電圧	口金	所要時間	直径	全長	動作数	質量
FG-4P	25	200V	180V以下	P21	3秒	21.0mm	38.0mm	6000回以上	7g
FG-5P	25	147V	138V以下	P21	3秒	21.0mm	38.0mm	6000回以上	7g
FG-1P	25	100V	94V以下	P21	3秒	21.0mm	38.0mm	6000回以上	7g
FG-1E	25	100V	94V以下	E17	3秒	17.0mm	40.0mm	6000回以上	6g
FG-7E	25	100V	94V以下	E17	3秒	17.0mm	40.0mm	6000回以上	6g

蛍光灯の種類

管長

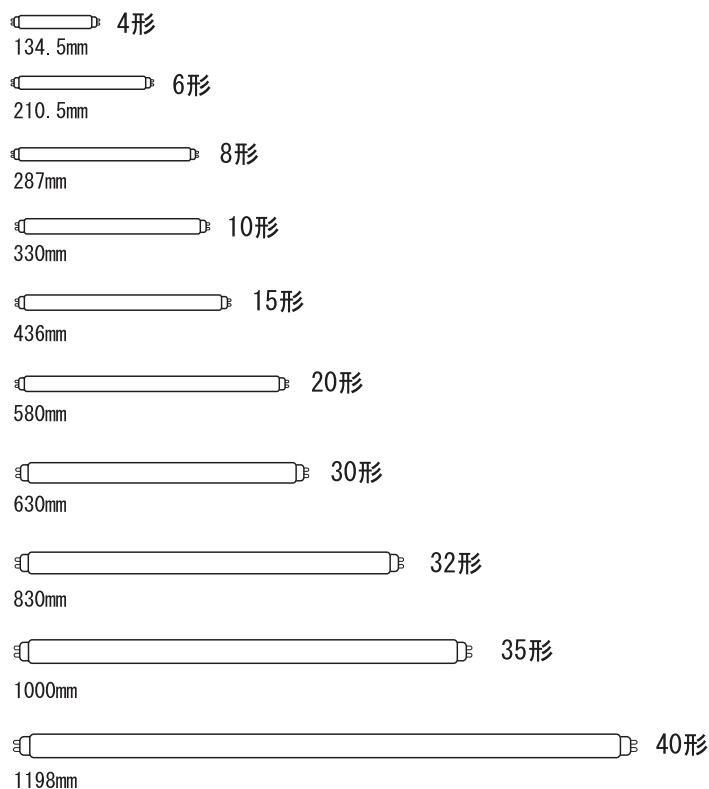


外径

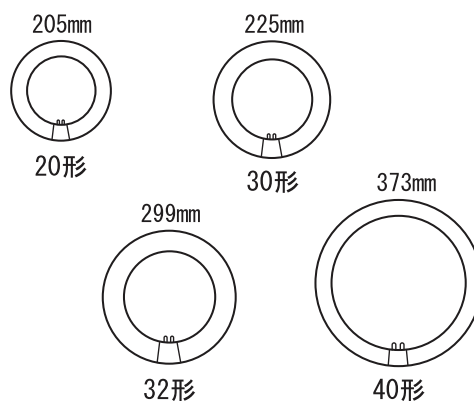

口金形状

蛍光灯

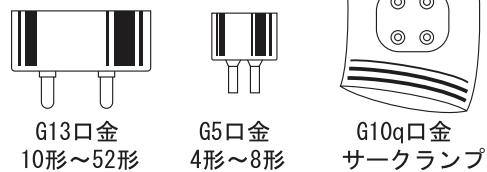

グロー球

